



# KINGLED<sup>®</sup>

CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN



CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

Tự hào thương hiệu

**HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO**  
DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN



# CATALOGUE

# 2025


THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG



## TẢI APP KINGLED NHẬN NHIỀU TIỆN ÍCH

Đối tượng:

DÀNH CHO QUÝ ĐẠI LÝ MUA HÀNG TẠI NPP VÀ CHI NHÁNH ILIKE TRÊN TOÀN QUỐC

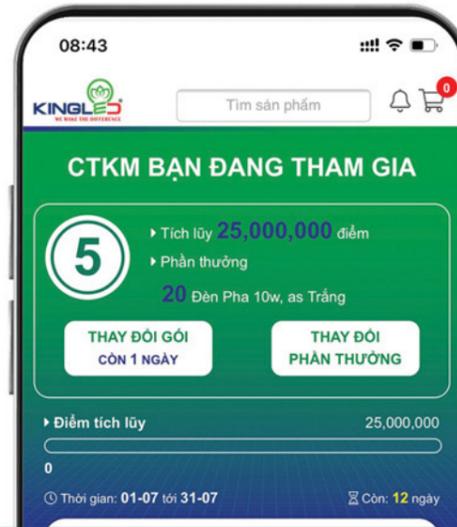

## KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

- Chủ động kích hoạt bảo hành theo thời gian xuất bán. Giải quyết vấn đề hàng lưu kho bị trôi bảo hành
- Kích hoạt bảo hành nhanh chóng thông qua tem bảo hành điện tử trên thùng hoặc trên từng đèn.

## TRA CỨU THÔNG TIN SP

- Dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm khi quét mã QR trên tem bảo hành điện tử.
- Thông tin đại lý và thời gian đã kích hoạt bảo hành giúp đại lý thuận tiện trong việc tiếp nhận bảo hành.

ĐẠI LÝ KÍCH HOẠT:	TAT LIGHTING
THỜI GIAN KÍCH HOẠT:	15 / 6 / 2021
BẢO HÀNH CÒN:	720 ngày



ĐÈN ÂM TRẦN DIAMOND 10W



## XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

» Quét mã QR qua Zalo / Camera  
» Hoặc truy cập: <https://kingled.vn/tag/app>

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

[www.kingled.vn](http://www.kingled.vn)

1900.6336.69

ĐÈN LED  
**KINGLED**  
CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN



ÁNH SÁNG TƯƠI ĐẸP  
BẢO HÀNH TẠI NHÀ

## #1 ÁNH SÁNG TƯƠI ĐẸP



“ Đèn KINGLED sử dụng chip LED SAMSUNG thế hệ mới nhất có độ hoàn màu CRI>90 cao vượt trội cho ánh sáng trung thực đẹp tự nhiên ”

## #3 ĐÈN LED THẾ HỆ THỨ 3

THẾ HỆ THỨ NHẤT  
TIẾT KIỆM ĐIỆN

THẾ HỆ THỨ HAI  
SÁNG HƠN - BỀN HƠN



ÁNH SÁNG TƯƠI ĐẸP  
ĐỘ CHÓI THẤP

Đèn Led Kingled thế hệ thứ 3 nổi bật với độ chói thấp bảo vệ thị lực và nâng cao khả năng cảm nhận ánh sáng. Mang đến vẻ đẹp và khơi dậy cảm xúc qua ánh sáng dịu nhẹ, ít chói và kiểu dáng đa dạng, phong phú.

## #2 BẢO HÀNH TẠI NHÀ



“Tất cả các sản phẩm đèn LED mang thương hiệu KINGLED sẽ được bảo hành tại nhà trong vòng 24 tháng với các lỗi đến từ NSX”

Hotline bảo hành tại nhà: 1900 6336 69 nhánh 5

KHU VỰC ÁP DỤNG:  
CÁC QUẬN NỘI THÀNH TẠI



## 8 LÝ DO BẠN NÊN MUA ĐÈN KINGLED - KINGECO

- Ánh sáng đỉnh cao: độ hoàn màu 90+ đến từ chip led Samsung cho ánh sáng tươi đẹp, làm tăng vẻ đẹp ngôi nhà, con người, tăng doanh thu cửa hàng.
- Bảo hành tại nhà: áp dụng cho các quận nội thành ở TP. Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.
- Đa dạng mẫu mã với trên 100 loại đèn và trên 2000 mã đèn
- Chất liệu tinh khiết với nhôm, nhựa nguyên sinh cao cấp.
- Mẫu mã đặc sắc, sang trọng, tinh tế.
- Tản nhiệt cực tốt, tuổi thọ sản phẩm cực bền.
- Siêu sáng, tiết kiệm điện
- Dịch vụ hậu mãi chu đáo.

				
<b>Âm trần Ruby</b> DL-SS Series ..... 6	<b>Âm trần Diamond mặt Sâu</b> DDL-SS Series ..... 7	<b>Âm trần Diamond</b> DDL-SS Series ..... 8	<b>Âm trần siêu mỏng Pearl</b> PL-SS Series ..... 10	<b>Âm trần rọi chóa sâu Zircon</b> DA-DLRS Series ..... 11
				
<b>Âm trần rọi Star</b> DLR-SS Series ..... 12	<b>Âm trần rọi Apple</b> DLR-BR Series ..... 12	<b>Âm trần rọi Opal</b> DLR-SS Series ..... 13	<b>Âm trần rọi Coral</b> DA-DLR Series ..... 14	<b>Âm trần rọi Tourmaline</b> DA-DLR Series ..... 15
				
<b>Âm trần hộp Turquoise</b> DA-GLSS Series ..... 16	<b>Âm trần hộp chiếu rọi Topaz</b> GL-SS Series ..... 17	<b>Âm trần kéo xoay Obsidian</b> DLKX-SS Series ..... 18	<b>Đèn thả Profile Sodalite</b> DTP Series ..... 19	<b>Đèn thả</b> DT Series ..... 20
				
<b>Đèn học đường</b> DCB Series ..... 21	<b>Đèn học đường</b> PLH-40 Series ..... 22	<b>Panel hộp Zoisite</b> PLH-SS Series ..... 23	<b>Panel siêu mỏng Jasper</b> SPL-SS Series ..... 24	<b>Rọi ray Sapphire</b> RRT-SS Series ..... 26
				
<b>Rọi ray Beryl</b> DTL-SS Series ..... 27	<b>Đèn để ngói rọi Spinel</b> DN Series ..... 29	<b>Đèn tường trong nhà - ngoài trời</b> LWA Series ..... 31	<b>Đèn led dây AC</b> LD Series ..... 33	<b>Đèn led dán DC12V/24V</b> LDDC Series ..... 34
				
<b>Ray nam châm Siêu Mỏng</b> RNMC Series ..... 36	<b>Ray nam châm</b> RNC-SS Series ..... 38	<b>Đèn led Bulb</b> LB Series ..... 40 DOB-LB Series ..... 41	<b>Ống bơ Malachite</b> DA-OBRC Series ..... 42	<b>Ống bơ gấp Sunstone</b> DA-OBRC Series ..... 43
				
<b>Ống bơ chiếu rọi Emerald</b> OBR-SS Series ..... 44	<b>Ống bơ chiếu rọi Peridot</b> OBR-SS Series ..... 45	<b>Ống bơ tán quang Agate</b> OBK-SS Series ..... 46	<b>Ốp trần Moonstone</b> ONL-SS Series ..... 47	<b>Ốp trần cảm biến</b> OTCB Series ..... 48

				
<b>Tuýp bán nguyệt Amber</b> TBN-SS Series ..... 49	<b>Tuýp Led Garnet</b> VT5-SS Series ..... 50	<b>Tuýp Led T8 Nhôm nhựa</b> T8 Series ..... 51	<b>Exit hộp - Exit Mica</b> EX Series ..... 52 EXM Series ..... 53	<b>Đèn chiếu sáng khẩn cấp</b> KC Series ..... 54
				
<b>Kit khẩn cấp</b> KKC Series ..... 55	<b>Âm trần khẩn cấp</b> DLKC Series ..... 55	<b>Đèn âm bậc</b> AB Series ..... 56	<b>Đèn nhà xưởng</b> UFO Series ..... 57	<b>Đèn trụ sân vườn</b> GR-SS Series ..... 58
				
<b>Đèn trụ sân vườn</b> GR-BR Series ..... 59	<b>Đèn cắm cỏ</b> DCC Series ..... 60	<b>Đèn rọi cột</b> DRC Series ..... 61	<b>Đèn đường</b> STL-01 Series ..... 62	<b>Đèn pha led module</b> PLMD Series ..... 63
				
<b>Quạt hút âm tường</b> QHAT Series ..... 64	<b>Quạt hút âm trần</b> QHATR Series ..... 65	<b>Quạt mát nhà tắm</b> QMNT Series ..... 66	<b>Quạt Sưởi Điều Hòa</b> QSDH Series ..... 67	<b>Đèn bàn</b> DB Series ..... 68

				
<b>Đèn led âm trần</b> EC-DLSS Series ..... 70	<b>Đèn led âm trần DOB</b> EC-DOB Series ..... 72	<b>Đèn panel mỏng</b> EC-SPL Series ..... 73	<b>Đèn led ốp trần</b> EC-ONL Series ..... 74	<b>Ống bơ tán quang DOB</b> EC-OBK Series ..... 75
				
<b>Đèn led dây</b> EC-LD Series ..... 76	<b>Đèn tuýp Oval</b> EC-TOV Series ..... 77	<b>Đèn tuýp thủy tinh</b> EC-T8 Series ..... 78	<b>Đèn tuýp bán nguyệt</b> EC-TBN Series ..... 79	<b>Đèn tường trần viền</b> DTTV Series ..... 80
				
<b>Đèn pha led thấu kính</b> EC-PTK Series ..... 81	<b>Đèn pha led</b> EC-FL Series ..... 82	<b>Đèn pha led NLMT</b> EC-PNL Series ..... 83	<b>Đèn đường năng lượng mặt trời led</b> EC-DNL Series ..... 84	



## ĐÈN LED ÂM TRẦN RUBY (DL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đế đèn nhiều cánh tản nhiệt



### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DL-6SS-T100-V/TT/T	6W	Ø100 * C30	Ø76	3000 4000 6500	455 / 491 / 520	50	<b>197.000</b>
DL-8SS-T120-V/TT/T	8W	Ø120 * C30	Ø90		720 / 733 / 744		<b>211.000</b>
DL-12SS-T140-V/TT/T	12W	Ø140 * C30	Ø110		1150 / 1144 / 1186		<b>255.000</b>
DL-6SS-T100-DM	6W	Ø100 * C30	Ø76		473 / 543 / 494		<b>219.000</b>
DL-8SS-T120-DM	8W	Ø120 * C30	Ø90		710 / 780 / 725		<b>237.000</b>
DL-12SS-T140-DM	12W	Ø140 * C30	Ø110		1011 / 1137 / 1056		<b>302.000</b>

### Ứng dụng



## ĐÈN LED ÂM TRẦN DIAMOND MẶT SÂU (DDLSS-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp




### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDLSS-10SS-T105-V/TT/T	10W	Ø105 * C63	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	30	<b>280.000</b>
DDLSS-15SS-T125-V/TT/T	15W	Ø125 * C63	Ø110		1321 / 1436 / 1456		<b>361.000</b>
DDLSS-10SS-T105-DM	10W	Ø105 * C63	Ø90		880 / 970 / 950		<b>310.000</b>
DDLSS-15SS-T125-DM	15W	Ø125 * C63	Ø110		1288 / 1371 / 1456		<b>391.000</b>

### Ứng dụng

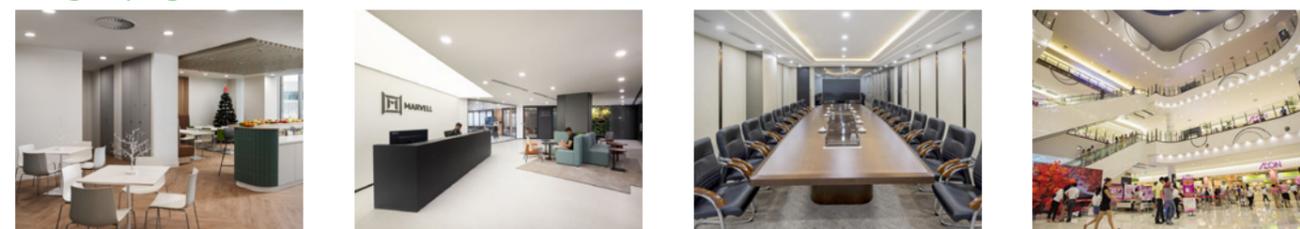



## ĐÈN LED ÂM TRẦN DIAMOND (DDL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đế đèn nhiều cánh tản nhiệt




### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	50	<b>280.000</b>
DDL-15SS-T140-V/TT/T	15W	Ø140 * C35	Ø110		1321 / 1436 / 1456	50	<b>361.000</b>
DDL-10SS-T120-DM	10W	Ø120 * C35	Ø90		880 / 950 / 970	50	<b>310.000</b>
DDL-15SS-T140-DM	15W	Ø140 * C35	Ø110		1288 / 1371 / 1456	50	<b>391.000</b>

### Ứng dụng



### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T-CV	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	50	<b>285.000</b>
DDL-10SS-T120-V/TT/T-CB							
DDL-10SS-T120-DM-CV	10W	Ø120 * C35	Ø90		880 / 950 / 970	50	<b>314.000</b>
DDL-10SS-T120-DM-CB							



### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T-PV	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	50	<b>285.000</b>
DDL-10SS-T120-V/TT/T-PB							
DDL-10SS-T120-DM-PV	10W	Ø120 * C35	Ø90		880 / 950 / 970	50	<b>314.000</b>
DDL-10SS-T120-DM-PB							



## ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG PEARL (PL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Thiết kế đèn siêu mỏng



Chất liệu cao cấp



### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PL-9SS-T150-V/TT/T	9W	Ø150 * C21	Ø130	3000 4000 6500	617 / 643 / 656	20	<b>331.000</b>
PL-9SS-V150-V/TT/T		150*150*C21	130*130				<b>354.000</b>
PL-12SS-T170-V/TT/T	12W	Ø170 * C21	Ø150		822 / 857 / 875	20	<b>377.000</b>
PL-12SS-V170-V/TT/T		170*170*C21	150*150				<b>395.000</b>
PL-18SS-T230-V/TT/T	18W	Ø230 * C21	Ø210		1233 / 1286 / 1312	20	<b>508.000</b>
PL-18SS-V230-V/TT/T		230*230*C21	210*210				<b>514.000</b>
PL-24SS-T230-V/TT/T	24W	Ø230 * C21	Ø210		1644 / 1714 / 1749	20	<b>533.000</b>
PL-24SS-V230-V/TT/T		230*230*C21	210*210				<b>549.000</b>

### Ứng dụng



## ĐÈN ÂM TRẦN RỌI CHÓA SÂU ZIRCON (DA-DLRS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90




Sử dụng Chipled Samsung



Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp

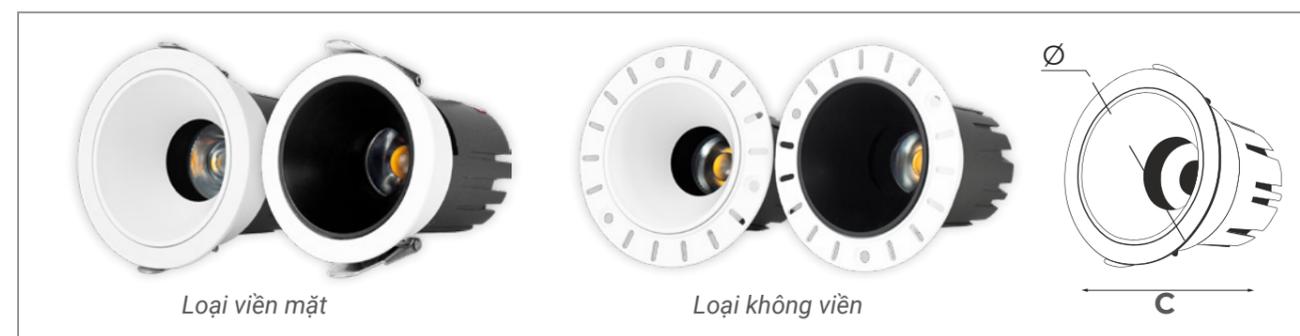


### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Màu chóa	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-DLRS-7SS-T63-V/TT/T	Đèn Trắng (Loại viền mặt)	7W	Ø64*C65	Ø55	3000 4000 6500	410/420/475	30	15° 24° 36°	<b>368.000</b>
DA-DLRS-12SS-T85-V/TT/T		12W	Ø85*C88	Ø75		900/970/1110		<b>438.000</b>	
DA-DLRS-16SS-T103-V/TT/T		16W	Ø112*C103	Ø95		1320/1480/1720		<b>692.000</b>	
DA-DLRS-7SS-T63-V/TT/T-KV		7W	Ø80*C66	Ø55		410/420/475		<b>400.000</b>	
DA-DLRS-12SS-T85-V/TT/T-KV	Đèn Trắng (Loại không viền)	12W	Ø100*C88	Ø75	1320/1480/1720	900/970/1110	30	15° 24° 36° 55°	<b>487.000</b>
DA-DLRS-16SS-T103-V/TT/T-KV		16W	Ø124*C102	Ø95		<b>739.000</b>			

### Ứng dụng

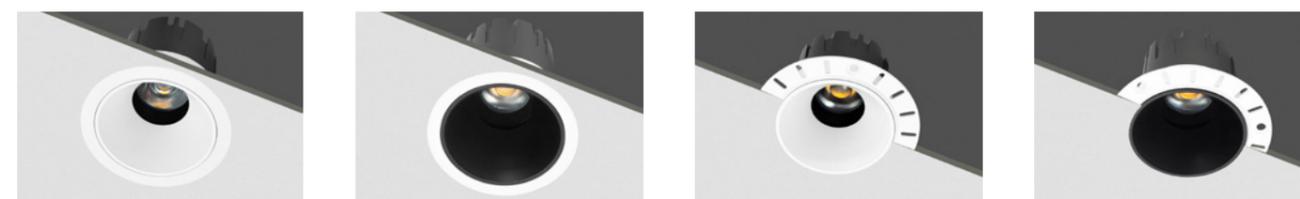

# ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU RỌI STAR

(DLR-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Kích thước nhỏ gọn



## Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DLR-3SS-T48-V/TT/T	3W	Ø48 * C25	Ø35	3000 4000 6500	260 / 275 / 270	100	48°	<b>183.000</b>



# ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU RỌI APPLE

(DLR-BR Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Độ chói thấp



Kích thước nhỏ gọn



## Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DLR-3BR-T55-V/TT/T	3W	Ø55 * C38	Ø44	3000 4000 6500	180	30	<b>183.000</b>



# ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU RỌI OPAL

(DLR-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Kích thước nhỏ gọn



## Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DLR-7SS-T90-V/TT/T	7W	Ø90 * C52	Ø76	3000 4000 6500	593 / 617 / 678	30	25°	<b>303.000</b>
DLR-10SS-T110-V/TT/T	10W	Ø110 * C70	Ø90		981 / 1048 / 1162		20°	<b>369.000</b>
DLR-16SS-T130-V/TT/T	16W	Ø130 * C70	Ø110		1410 / 1610 / 1859		30°	<b>474.000</b>
DLR-20SS-T150-V/TT/T	20W	Ø150 * C80	Ø130		1929 / 2120 / 2221		25°	<b>536.000</b>
DLR-30SS-T150-V/TT/T	30W	Ø150 * C80	Ø130		2550 / 2676 / 3436		25°	<b>572.000</b>

## Ứng dụng





## ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI CORAL (DA-DLR Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Thiết kế sang trọng



### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	CRI	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-DLR-5SS-T45-V/TT/T	5W	Ø45 * C50	Ø37	3000 4000 6500	380	>97	30	24°	<b>419.000</b>
DA-DLR-7SS-T58-V/TT/T	7W	Ø58 * C58	Ø50		550 / 595 / 630	>90	30	24°	<b>546.000</b>

### Ứng dụng



## ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI TOURMALINE (DA-DLR Series)



Độ hoàn màu cao CRI>98



Độ chói thấp



Thiết kế sang trọng





### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-DLRO-12SS-T85-V/TT/T	12W	Ø85 * C70	Ø75	3000 4000 6500	780 / 840 / 900	30	15°	<b>438.000</b>
DA-DLRC-7SS-T63-V/TT/T	7W	Ø63 * C70	Ø58		450 / 470 / 490			<b>477.000</b>
DA-DLRC-12SS-T85-V/TT/T	12W	Ø85 * C75	Ø75		830 / 900 / 960			<b>541.000</b>

### Ứng dụng

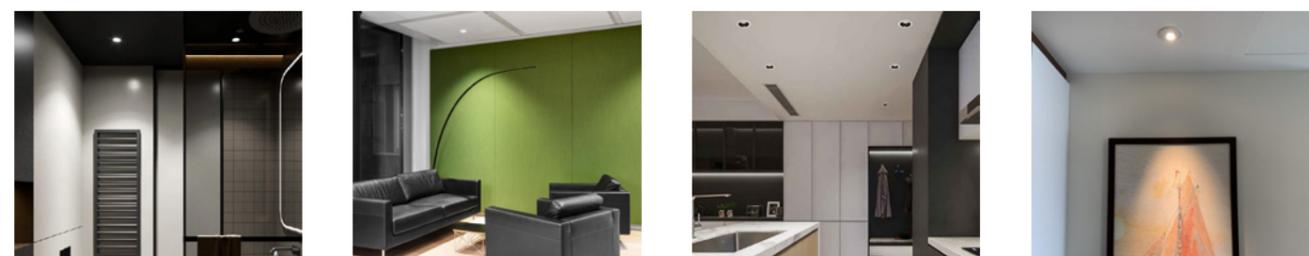



## ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI TURQUOISE (DA-GLSS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Thiết kế sang trọng



### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-GL-1*12SS-V88-V/TT/T	12W	A88 * B88 * C75	75*75	3000 4000 6500	860	20	15°	<b>641.000</b>
DA-GL-2*12SS-V168-V/TT/T	24W	A168 * B88 * C75	160*75		1700	20		<b>1.133.000</b>
DA-GL-3*12SS-V247-V/TT/T	36W	A247 * B88 * C75	240*75		2400	20		<b>1.661.000</b>

### Ứng dụng



## ĐÈN LED HỘP ÂM TRẦN CHIẾU RỌI TOPAZ (GL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Thiết kế sang trọng



### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
GL-1*10SS-V120-V/TT/T	1*10W	A127 * B127 * C75	110*110	3000 4000 6500	912 / 923 / 1122	20	<b>594.000</b>
GL-2*10SS-V227-V/TT/T	2*10W	A227 * B127 * C75	210*110		1824 / 1846 / 2312	10	<b>974.000</b>
GL-3*10SS-V334-V/TT/T	3*10W	A325 * B127 * C75	310*110		2568 / 2769 / 3425	10	<b>1.335.000</b>

### Ứng dụng





## ĐÈN LED ÂM TRẦN KÉO XOAY OBSIDIAN (DLKX-SS Series)

 Độ hoàn màu cao CRI>90
  Sử dụng Chiplid Samsung
  Đèn led thế hệ thứ 3
  Độ chói thấp




### Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*Bmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DLKX-5SS-V/TT/T-T <b>Mới</b>	5	A65 * B167	Ø58	3000 4000 6500	385	30	<b>628.000</b>
DLKX-7SS-V/TT/T-T	7	A84 * B109	Ø75		570 / 590 / 675	30	<b>663.000</b>
DLKX-15SS-V/TT/T-T	15	A98 * B112	Ø92		1425 / 1510 / 1660	30	<b>861.000</b>

### Ứng dụng

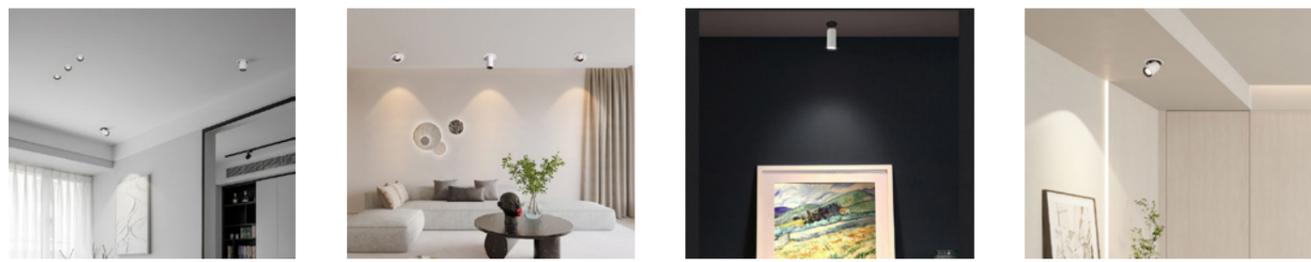

## ĐÈN THẢ PROFILE SODALITE (DTP Series)

 Độ hoàn màu cao CRI>90
  Sử dụng Chiplid Samsung
  Đa dạng cách lắp đặt: ốp trần, ốp máng điện, thả

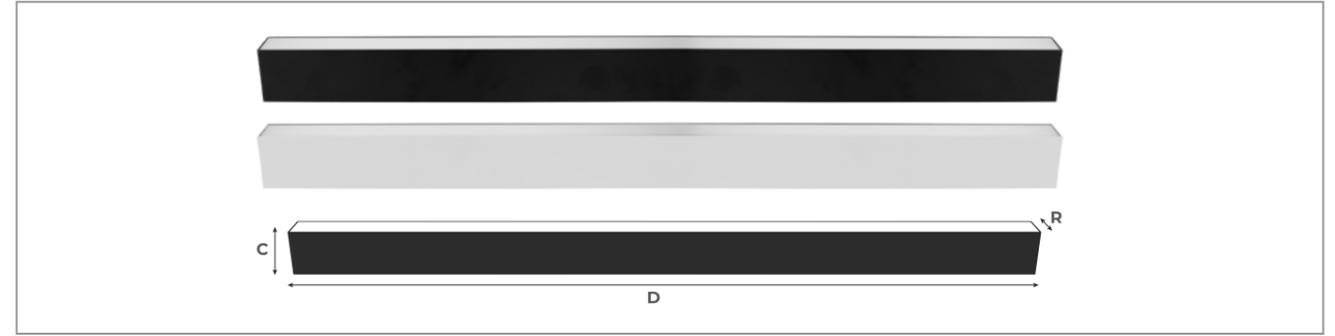

### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DTP-36SS-118-V/TT/T-D	36	D1180 * R50 * C75	70°	1620	3000 4000 6500	8	<b>1.339.000</b>
DTP-54SS-118-V/TT/T-D	54			2430			<b>1.458.000</b>
DTP-36SS-118-V/TT/T-T	36			1620			<b>1.339.000</b>
DTP-54SS-118-V/TT/T-T	54			2430			<b>1.458.000</b>

### Phụ kiện cáp thả



**PHUKIEN-CAP**  
 Giá bán:  
**CAPTHA-1M: 55.000vnd**  
**CAPTHA-2M: 65.000vnd**



## ĐÈN THẢ (DT Series)

MỚI




Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Thiết kế hiện đại, đẳng cấp

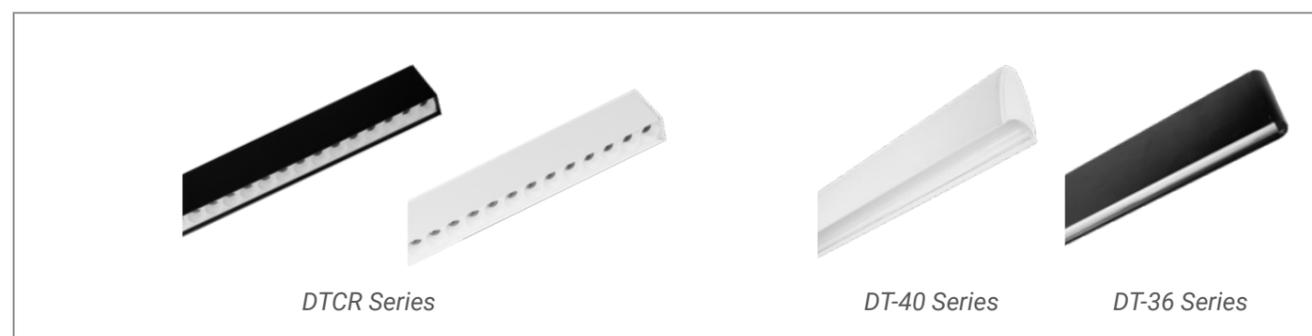

### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DTCR-40BR-120-V/TT/T-D		Đen	40	D1200 * R37 * C70	24°	3000	3000 4000 6500	10	1.059.000
DTCR-40BR-120-V/TT/T-T		Trắng	40	D1200 * R37 * C70	24°	3000		10	1.059.000
DT-36-120-TT-D		Đen	36	D1195 * R25 * C85	55°	1900	4000	10	1.845.000
DT-40-120-TT-T		Trắng	40	D1220 * R63 * C92	55°	5250		6	3.023.000

## ĐÈN HỌC ĐƯỜNG (DCB Series)




Độ hoàn màu cao CRI>90



Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp

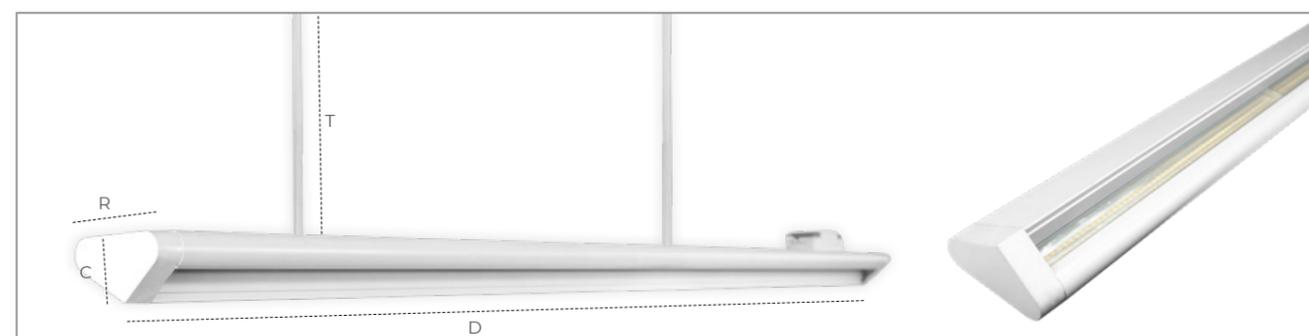


### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C*Tmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DCB-36-120-50K	36	D1240 * R85 * C45 * T(500->970)	5000	2900	120°	6	2.020.000

### Ứng dụng

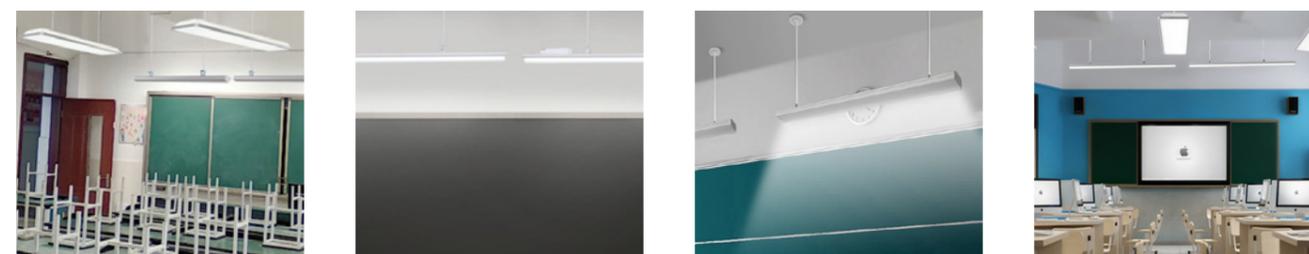



## ĐÈN HỌC ĐƯỜNG

(PLH-40 Series)




Độ hoàn màu cao CRI>90



Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp

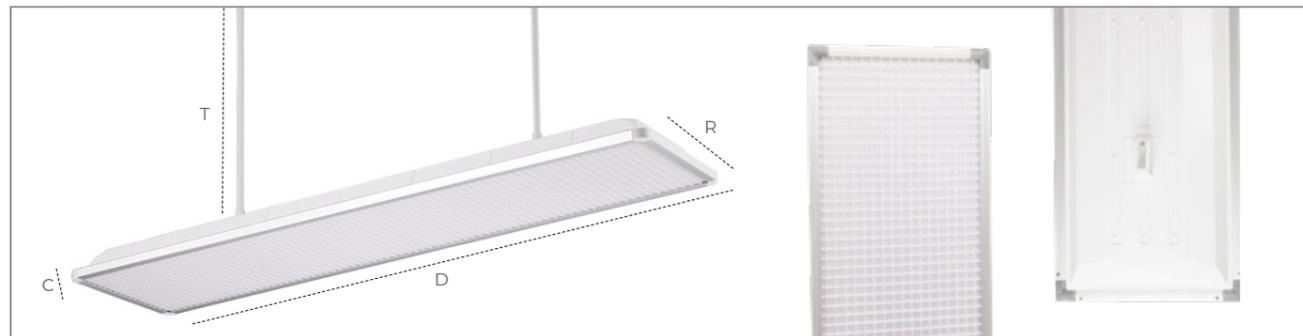

### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C*Tmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PLH-40-30120-50K	40	D1200 * R300 * C67 * T(500->970)	5000	4240	120°	6	<b>2.020.000</b>

### Ứng dụng



## ĐÈN PANEL HỘP ZOISITE

(PLH Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90




Mặt đèn siêu mỏng



Thiết kế hiện đại



Đa dạng cách lắp đặt: ốp trần, âm trần thạch cao, thả trần caro, thả cáp

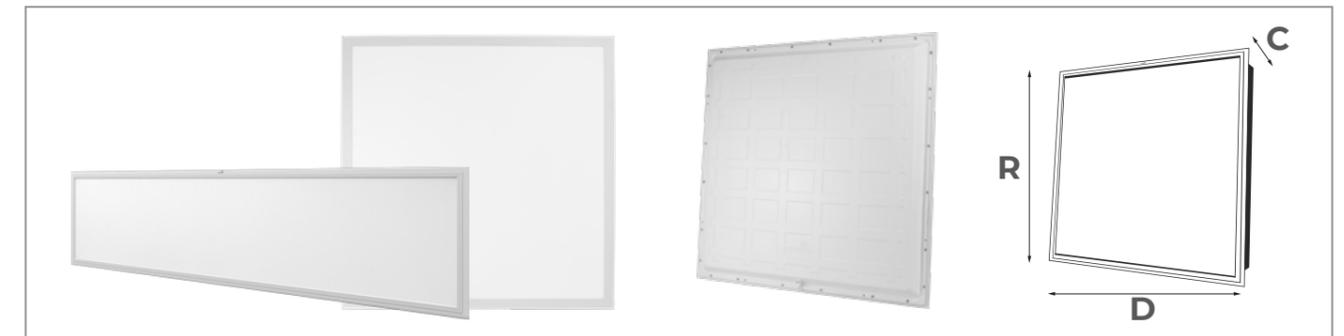

### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Lỗ khoét (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PLH-48SS-6060-TT/T	48	D60 * R60 * C3.3	59 * 59	4000 6500	6400	6	<b>956.000</b>
PLH-48SS-30120-TT/T	48	D120 * R30 * C3.3	119 * 29		6400	6	<b>1.102.000</b>

### Phụ kiện khung nhôm ốp nổi PLH




Mã Sản Phẩm	Kích thước (D*R*Ccm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
KON-PLH-6060	60.5*60.5*6.5	60	<b>331.000</b>
KON-PLH-30120	120.5*30.5*6.5	20	<b>447.000</b>



## ĐÈN LED PANEL SIÊU MỎNG JASPER

(SPL-SS Series)




Thân đèn siêu mỏng



Thiết kế hiện đại



Đa dạng cách lắp đặt: ốp trần, âm trần thạch cao, thả trần caro, thả cáp

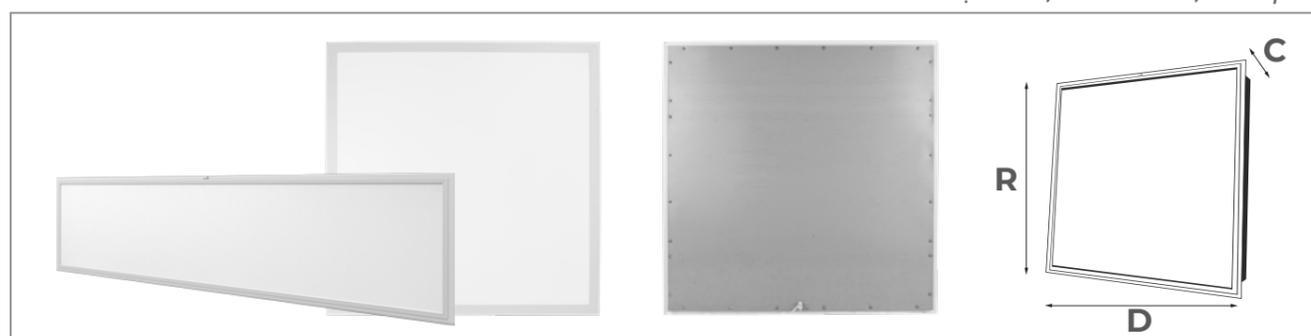


### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Lỗ khoét (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
SPL-48SS-6060-TT/T	48	D60 * R60 * C0.9	58*58	4000 6500	4800 / 5280	6	<b>1.242.000</b>
SPL-48SS-30120-TT/T	48	D120 * R30 * C1	118*28		4080 / 4320	6	<b>1.397.000</b>

### Ứng dụng

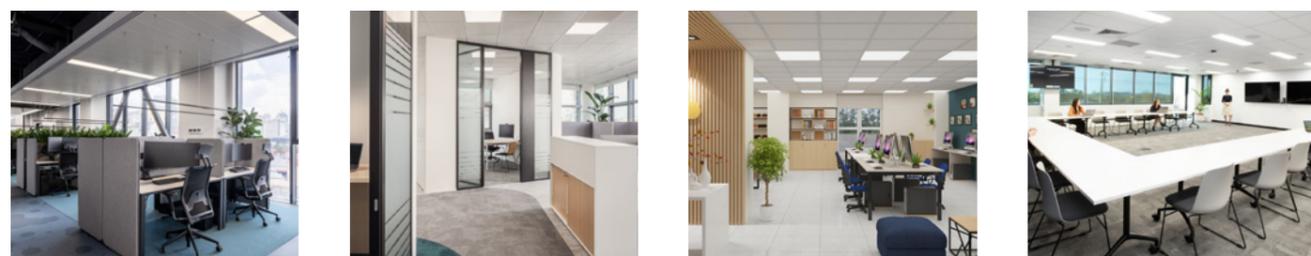

### Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (cm)	Giá Bán (VND)
KON-6060		Khung nhôm ốp nổi SPL	60*60*5	<b>281.000</b>
KON-30120		Khung nhôm ốp nổi SPL	30*120*5	<b>406.000</b>
TAI PL MONG		Phụ kiện tai cài		<b>68.000</b>
CAPTREODEN		Phụ kiện cáp thả		<b>109.000</b>


### Khung nhôm ốp nổi biến chiếc đèn Panel thành đèn ốp trần




### Ứng dụng

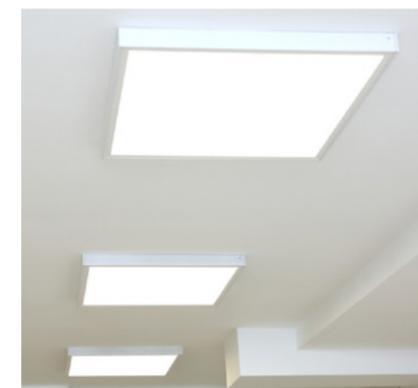

Lắp đặt ốp nổi

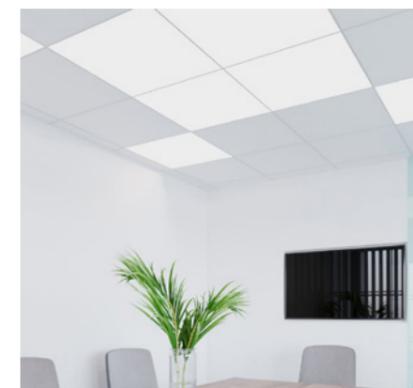

Lắp đặt âm trần

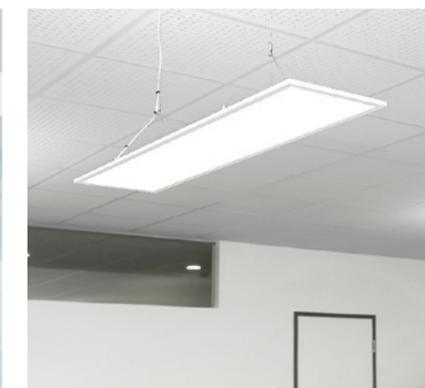

Lắp đặt thả trần




## ĐÈN LED RỌI RAY SAPPHIRE (RRT-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Hai khớp xoay linh hoạt



Tản nhiệt hiệu quả



### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Ccm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
RRT-7SS-V/TT/T-T	7	A50*B80*C115	3000 4000 6500	501 / 578 / 573	40°	48	<b>290.000</b>
RRT-7SS-V/TT/T-D							
RRT-10SS-V/TT/T-T	10	A50*B116*C116		700	40°	30	<b>393.000</b>
RRT-10SS-V/TT/T-D							
RRT-20SS-V/TT/T-T	20	A65 * B160*C135		1800	26°	30	<b>578.000</b>
RRT-20SS-V/TT/T-D							
RRT-30SS-V/TT/T-T	30	A76*B178*C149		2600	27°	30	<b>674.000</b>
RRT-30SS-V/TT/T-D							




## ĐÈN LED RỌI RAY BERYL (DTL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Hai khớp xoay linh hoạt



Tản nhiệt hiệu quả



### Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Ccm)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DTL-12SS-V/TT/T-T	12	A70*B90*C160	Trắng	3000 4000 6500	1113 / 1172 / 1321	30	<b>399.000</b>
DTL-12SS-V/TT/T-D			Đen				
DTL-20SS-V/TT/T-T	20	A85*C120*C180	Trắng		1801 / 1935 / 2317	30	<b>576.000</b>
DTL-20SS-V/TT/T-D			Đen				
DTL-30SS-V/TT/T-T	30	A90*B135*C210	Trắng		2542 / 2675 / 3404	30	<b>662.000</b>
DTL-30SS-V/TT/T-D			Đen				

## Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Màu sắc	Tên sản phẩm	Kích thước (m)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
RAY1.0-T/RAY1.0-D		Trắng Đen	Ray gắn đèn	1.0	20	<b>161.000</b>
RAY1.5-T/RAY1.5-D				1.5	20	<b>241.000</b>
RAY2.0-T/RAY2.0-D				2.0	20	<b>322.000</b>
KNG-T/D		Trắng Đen	Khớp nối thanh ray			<b>46.000</b>
KNT-T/D		Trắng Đen	Khớp nối thanh ray			<b>46.000</b>
KNCT-T/D		Trắng Đen	Khớp nối thanh ray			<b>72.000</b>
DN-T/D		Trắng Đen	Phụ kiện đế ngồi			<b>51.000</b>
DNTO-T/D		Trắng Đen	Phụ kiện đế ngồi			<b>55.000</b>

## Ứng dụng

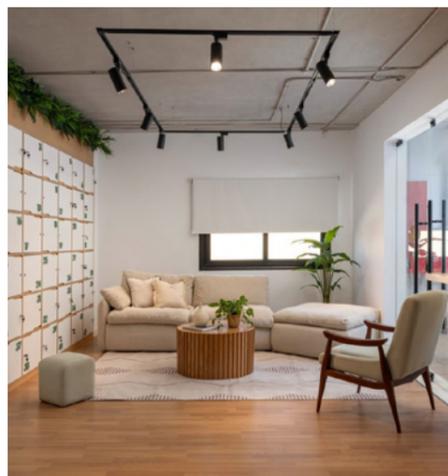

Lắp đặt trên thanh ray



Lắp đặt trên đế ngồi




## ĐÈN ĐẺ NGỒI RỌI SPINEL (DN Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Hai khớp xoay linh hoạt



Tản nhiệt hiệu quả



## Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C cm)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DN-10SS-V/TT/T-D	10	A50*B116*C108	Đen	3000 4000 6500	710 / 755 / 775	30	<b>393.000</b>
DN-10SS-V/TT/T-T	10	A50*B116*C108	Trắng		735 / 790 / 805	30	<b>393.000</b>



## ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ


(LWA Series)



Độ hoàn màu cao CRI>86



Đa dạng kiểu dáng



### Thông số kỹ thuật



Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
 LWA901A-BK	5W	D10 * R10 * C8	3000	20	<b>510.000</b>
 LWA901A-WH					
 LWA9011-2-BK	5W	D10 * R20 * C8	3000	20	<b>601.000</b>
 LWA9011-2-WH					
 LWA5011-BK	5W	D10 * R10 * C10	3000	20	<b>738.000</b>
 LWA5011-WH					

### Ứng dụng



## ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI

(LWA Series)

### Thông số kỹ thuật



Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
 LWA8011-S-BK	8W	D11*R2.8*C9	3000	50	<b>613.000</b>
 LWA8011-S-WH					
 LWA8011-M-BK	12W	D17*R2.8*C9	3000	20	<b>714.000</b>
 LWA8011-M-WH					
 LWA0047-2S-BK	2x6W	D8*R6.8*C16	3000	20	<b>1.059.000</b>
 LWA0047-2S-WH					
 LWA0047B-BK	2x10W	D10.5*R11.8* C17.5	3000	10	<b>1.595.000</b>
 LWA0047B-WH					
 LWA0262-V/T-D	1+1+5W	D15 * R8.6* C8	3000 6500	20	<b>453.000</b>
 LWA01G	2*12W	R10.8*30	3000	10	<b>1.440.000</b>
 LWA121	10W	D115 * R95 * C118	3000	20	<b>902.000</b>
 LWA122	2*10W	D115 * R95 * C196	3000	20	<b>1.331.000</b>

Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		7W	D10 * R7.5 * C14	3000	10	<b>934.000</b>
LWA0148A-BK	LWA0148A-WH					
		2x7W	D10 * R7.5 * C16.5	3000	10	<b>1.091.000</b>
LWA0148B-BK	LWA0148B-WH					
		6x2W	D17 * R4 * C8	3000	20	<b>800.000</b>
LWA8031-BK	LWA8031-WH					
		2x7W	D16 * R5 * C8	3000	20	<b>1.013.000</b>
LWA0149B-BK	LWA0149B-WH					
		12W	D10 * R10 * C11	3000	10	<b>952.000</b>
LWA0150A-BK	LWA0150A-WH					
		2x12W	D10 * R11.5 * C17	3000	10	<b>1.514.000</b>
LWA0150B-BK	LWA0150B-WH					
		2x5W	D9 * R9 * C20	3000	10	<b>999.000</b>
LWA919-BK	LWA919-WH					
		10W	D38 * R8 * C9.5	3000	10	<b>840.000</b>
	LWA8088					



## ĐÈN LED DÂY AC (LD Series)



Công nghệ LED hiệu suất cao




Thiết kế linh hoạt, dễ lắp đặt

### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C/Dmm)	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Quang thông (lm)	Giá Bán (VND/m)
LD-8-5050-V/T		8W/m	A1000 * B8 * C14	5050 60 led/m	3000 6500	50m/cuộn	507 / 574	<b>112.000</b>
DC-220-8		500W	D470*18*34			50 bộ/ thùng		<b>79.000</b>
LD-11-2835-V/TT/T		11W/m	A1000 * B7 * C17	2835 240 led/m	3000 4000 6500	100m/cuộn	786 / 780 / 843	<b>80.000</b>
DC-220-11		600W	D470*18*34			40 bộ/ thùng		<b>79.000</b>
DC-220-12-KN		250W	D480*30*35	Nguồn không nhảy		50 bộ/ thùng		<b>266.000</b>

### Mô tả kích thước

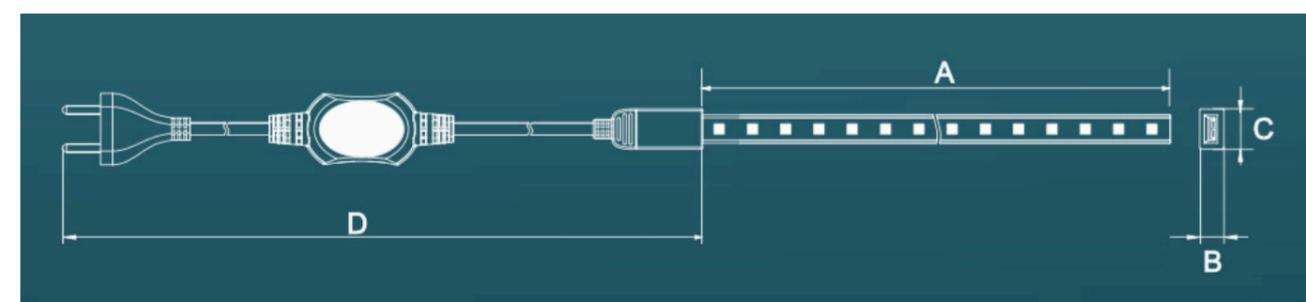




## ĐÈN LED DÁN DC (LDDC Series)



### Thông số kỹ thuật

Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W/m)	Kích thước (mm)	Quang thông (lm)	Nhiệt Độ Màu (K)	CRI	Nguồn cấp	Quy Cách (m/cuộn)	Giá Bán (VND/m)
LDDC-12-120-V/TT/T		12	8	1200 / 1220 / 1245	3000 4000 6500	>80	12 VDC	5	<b>61.000</b>
LDDC-18-180-V/TT/T		18	10	1562 / 1680 / 1686				5	<b>81.000</b>
LDDC-22-240-V/TT/T		22	10	2000 / 2167 / 2167				5	<b>102.000</b>
LDDC-12-120-V/TT/T-24		12	8	1200 / 1220 / 1245	>80	24 VDC	10	<b>61.000</b>	
LDDC-18-180-V/TT/T-24		18	10	1562 / 1680 / 1686			10	<b>81.000</b>	
LDDC-12-COB-V/TT/T-24		12	10	825 / 970 / 1045			10	<b>81.000</b>	

### Ứng dụng

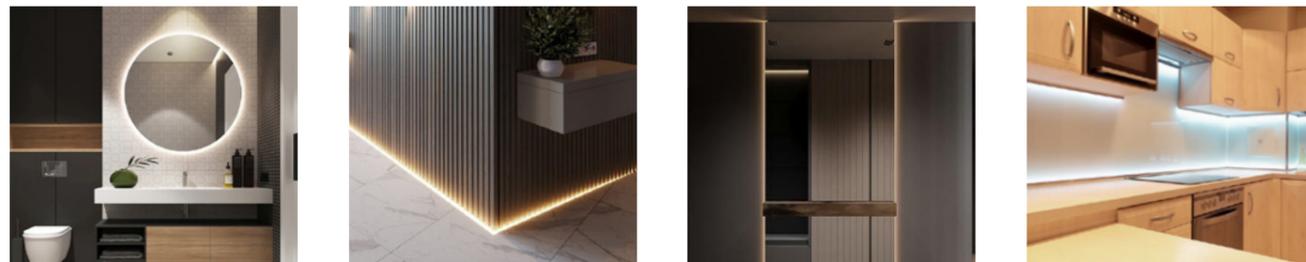


### Phụ kiện bộ nguồn đèn

Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nguồn cấp	Thông số dòng, Áp ra	Quy Cách (Chiếcthùng)	Giá Bán (VND)
ND-48-12		48	280*18*18	220VAC	12V/4A	200	<b>197.000</b>
ND-TO-60-12		60	140*50*28	110-220VAC	12V/5A	100	<b>276.000</b>
ND-TO-150-12		150	180*50*28	110-220VAC	12V/12.5A	50	<b>431.000</b>
ND-TO-200-12		200	190*60*30	110-220VAC	12V/16.6A	50	<b>519.000</b>
ND-TO-300-12		300	224*60*30	110-220VAC	12V/25A	50	<b>580.000</b>
ND-TO-60-24		60	140*50*28	110-220VAC	24V/2.5A	100	<b>276.000</b>
ND-TO-150-24		150	180*50*28	110-220VAC	24V/6.2A	50	<b>431.000</b>
ND-TO-200-24		200	190*60*30	110-220VAC	24V/8.3A	50	<b>519.000</b>
ND-TO-300-24		300	224*60*30	110-220VAC	24V/12.5A	50	<b>580.000</b>

### Thanh nhôm

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)	Giá bán (VND/m)
TNA-2407		Thanh nhôm lắp âm	24.5*7*15	<b>85.000</b>
TNN-1707		Thanh nhôm lắp nổi	17.3*7.6*12	<b>77.000</b>
TNG-1616		Thanh nhôm lắp góc	16*16*10	<b>60.000</b>
TNN-1307		Thanh nhôm lắp nổi	13*7*10	<b>59.000</b>

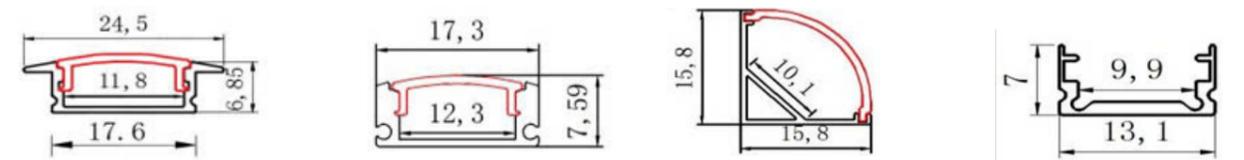

TNA-2407

TNN-1707

TNG-1616

TNN-1307



## ĐÈN RAY NAM CHÂM SIÊU MỎNG

(RNCM Series)



Độ hoàn màu cao  
CRI>90



Đa dạng kích thước




Đa dạng cách lắp đặt



Thanh ray siêu mỏng



An toàn cho người sử dụng

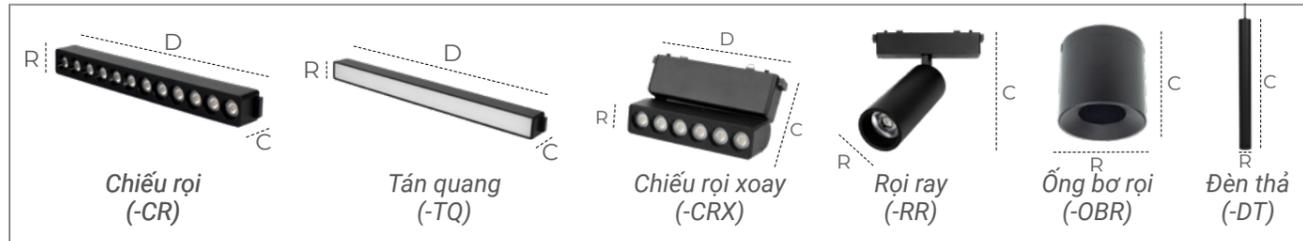

### Thông số kỹ thuật


Mã Sản Phẩm	Loại đèn	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
RNCM-6SS-CR-V/TT/T	Chiếu rọi	6	D113 * R26 * C27	3000 4000 5700	500	30°	<b>485.000</b>
RNCM-12SS-CR-V/TT/T		12	D221 * R26 * C24		1100		<b>617.000</b>
RNCM-18SS-CR-V/TT/T		18	D338 * R26 * C24		1600		<b>725.000</b>
RNCM-10SS-TQ-V/TT/T	Tán quang	10	D221 * R26 * C24		900	100°	<b>571.000</b>
RNCM-20SS-TQ-V/TT/T		20	D608 * R26 * C24		1800		<b>789.000</b>
RNCM-6SS-CRX-V/TT/T	Chiếu rọi xoay	6	D113 * R26 * C78		500	30°	<b>725.000</b>
RNCM-12SS-CRX-V/TT/T		12	D221 * R26 * C78	1100	<b>919.000</b>		
RNCM-9SS-RR-V/TT/T	Rọi ray	9	R44 * C160	700	24°	<b>854.000</b>	
RNCM-6SS-OBR-V/TT/T	Ống bơ rọi	6	R75 * C75	500	24°	<b>919.000</b>	
RNCM-7SS-DT-V/TT	Đèn thả	7	R30 * C300	3000 4000	550	24°	<b>940.000</b>

### Phụ kiện



Model	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Giá bán (VND)
RNCM-RAYA-1-D		Thanh ray lắp âm	1000*67*35	30	<b>649.000</b>
RNCM-RAYA-2-D			2000*67*35	30	<b>1.298.000</b>
RNCM-RAYN-1-D		Thanh ray lắp nổi	1000*26*6		<b>297.000</b>
RNCM-RAYN-2-D			2000*26*6		<b>592.000</b>
RNCM-KNT-N-C		Khớp nối thẳng nổi - cứng	60*26*7		<b>122.000</b>
RNCM-KNG-N-C		Khớp nối nổi - cứng	43*43*27		<b>122.000</b>
RNCM-KNCT-N-C		Khớp nối chữ T nổi - cứng	60*43*7		<b>176.000</b>
RNCM-KN4G-N-C		Khớp nối 4 góc nổi - cứng	60*60*7		<b>231.000</b>
RNCM-KNV-N-C		Khớp nối chữ V nổi - cứng	26*26*26*7		<b>132.000</b>
RNCM-RNN-DC		Rắc nối nguồn	62*26*18		<b>132.000</b>
RNCM-KNT-A-M		Khớp nối thẳng âm - mềm	160*25*15		<b>206.000</b>
RNCM-KNG-A-C		Khớp nối góc âm cứng	100*100*67*35		<b>271.000</b>
RNCM-KNG-A-M		Khớp nối góc âm - mềm	290*25*15		<b>216.000</b>
RNCM-KNL-A-C		Khớp nối lưng âm - cứng	80*22		<b>33.000</b>
RNCM-N100-48V		Bộ nguồn 48V 100W	208*26*24		<b>1.075.000</b>
RNCM-N200-48V		Bộ nguồn 48V 200W	225*26*24		<b>1.514.000</b>
RNCM-HOPN		Hộp che dây nguồn	100*26*29		<b>89.000</b>

### Mô tả kích thước

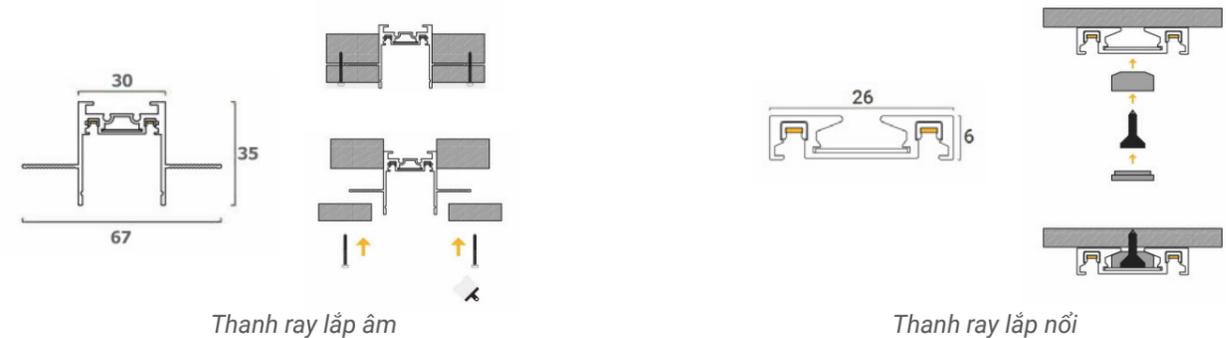



## ĐÈN RAY NAM CHÂM (RNC-SS Series)



Độ hoàn màu cao  
CRI > 90



Đa dạng kích thước




Đa dạng cách lắp đặt



Tiết kiệm điện



An toàn cho người sử dụng

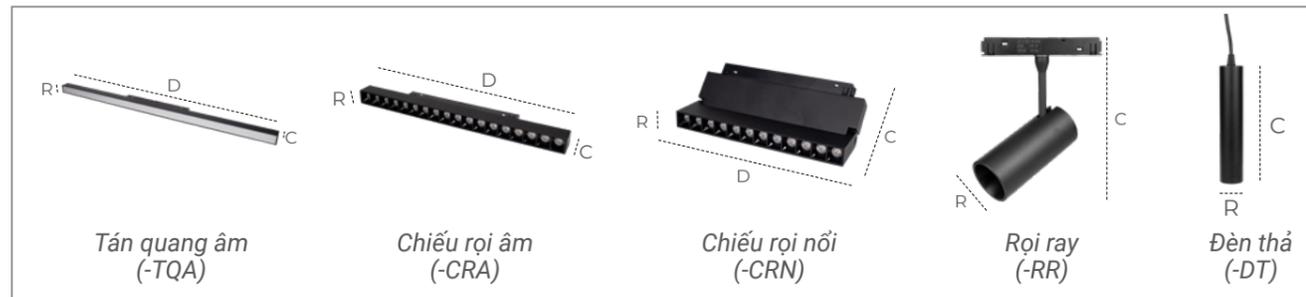

### Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Loại đèn	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Giá Bán (VND)
RNC-10SS-TQA-V/TT/T	Tán quang âm	10	D300 * R22 * C43	3000 4000 6500	295/ 330/ 365	<b>640.000</b>
RNC-20SS-TQA-V/TT/T		20	D600 * R22 * C43		594/ 660/ 726	<b>967.000</b>
RNC-6SS-CRA-V/TT/T	Chiếu rọi âm	6	D110 * R22 * C40		450/ 500/ 550	<b>521.000</b>
RNC-12SS-CRA-V/TT/T		12	D220 * R22 * C43		752/ 790/ 878	<b>782.000</b>
RNC-18SS-CRA-V/TT/T		18	D330 * R22 * C43		1224/ 1320/ 1426	<b>1.216.000</b>
RNC-6SS-CRN-V/TT/T	Chiếu rọi nổi	6	D112 * R22 * C114		450/ 500/ 550	<b>924.000</b>
RNC-12SS-CRN-V/TT/T		12	D219 * R22 * C107		702/ 780/ 858	<b>1.398.000</b>
RNC-18SS-CRN-V/TT/T		18	D327 * R22 * C114		1134/ 1260/ 1386	<b>1.634.000</b>
RNC-7SS-RR-V/TT/T	Rọi ray	7	R45 * C170		378/ 426/ 465	<b>758.000</b>
RNC-10SS-RR-V/TT/T		10	R45 * C168		540/ 600/ 660	<b>924.000</b>
RNC-20SS-RR-V/TT/T		20	R60 * C187		1190/ 1206/ 1325	<b>1.161.000</b>
RNC-12SS-DT-V/TT	Đèn thả	12	R50 * C300		3000/4000	780/ 858

### Phụ kiện




Model	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Giá bán (VND)
RNC-RAYA-1-D		Thanh ray lắp âm	1000*65.8*47.6	32	<b>749.000</b>
RNC-RAYA-1.5-D			1500*65.8*47.6		<b>1.124.000</b>
RNC-RAYA-2-D			2000*65.8*47.6		<b>1.498.000</b>
RNC-RAYN-1-D		Thanh ray lắp nổi hoặc lắp thả	1000*28*51		<b>661.000</b>
RNC-RAYN-2-D			2000*28*51		<b>1.322.000</b>
RNC-KNT-C-D		Khớp nối RNC thẳng - cứng	127*18*18		<b>156.000</b>
RNC-KNT-M-D		Khớp nối RNC thẳng - mềm	200*18*18		<b>208.000</b>
RNC-KNG-M-D		Khớp nối RNC góc - mềm	357*18*18		<b>234.000</b>
RNC-RNN-DC		Rắc nối nguồn DC	390*18*18		<b>156.000</b>
RNC-KNG-A-D		Khớp nối góc thanh ray âm RNC	95*95*65*47		<b>389.000</b>
RNC-KNG-N-D		Khớp nối góc thanh ray nổi RNC	95*95*28*51		<b>337.000</b>
RNC-CT		Cáp thả thanh ray nổi RNC	1500mm-2 dây/túi		<b>259.000</b>
RNC-N100-48V		Bộ nguồn 48V 100W	242*22*44		<b>855.000</b>
RNC-N200-48V		Bộ nguồn 48V 200W	282*22*44		<b>1.503.000</b>
RNC-NN300-48V		Bộ nguồn ngoài 48V 300W	210*64*30		<b>1.589.000</b>
RNC-NN400-48V		Bộ nguồn ngoài 48V 400W	228*62*28		<b>1.727.000</b>

### Mô tả kích thước

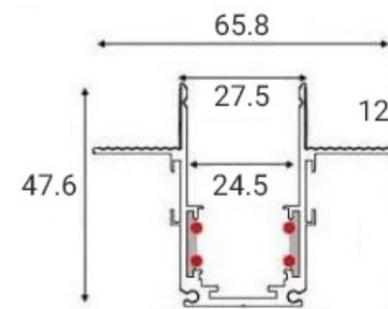

Thanh ray lắp âm



Thanh ray lắp nổi



## ĐÈN LED BULB ĐỔI MÀU

(LB Series)



Độ hoàn màu cao  
CRI>86




Tuổi thọ cao



Tiết kiệm điện năng



An toàn, thân thiện  
với môi trường



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (R*D mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
LB-9-A60-DM	9W	60*112	3 màu	883	50	<b>93.000</b>

### Ứng dụng



## ĐÈN LED BULB DOB

(DOB-LB Series)



Độ hoàn màu cao  
CRI>86



Tuổi thọ cao



Tiết kiệm điện năng



An toàn, thân thiện  
với môi trường

**DOB**

Công nghệ DOB  
hiện đại

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*Rmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Quang thông (lm)	Giá bán (VND)
DOB-LB-3-A3-V/T		3W	D77 * R45	3000 6000	100	296 / 316	<b>38.000</b>
DOB-LB-5-A3-V/T		5W	D102 * R58	3000 6000	50	455 / 490	<b>48.000</b>
DOB-LB-9-A3-V/T		9W	D107 * R60	3000 6000	50	806 / 912	<b>55.000</b>
DOB-LB-15-A3-V/T		15W	D137 * R70	3000 6000	40	1267 / 1497	<b>88.000</b>
DOB-LB-20-T5-V/T		20W	D144 * R80	3000 6000	40	1839 / 1908	<b>115.000</b>
DOB-LB-30-T5-V/T		30W	D169 * R100	3000 6000	20/30	2618 / 2907	<b>204.000</b>
DOB-LB-40-T5-V/T		40W	D202 * R118	3000 6000	12/20	3490 / 3876	<b>244.000</b>
DOB-LB-50-T5-V/T		50W	D228 * R137	3000 6000	8/20	4292 / 4426	<b>415.000</b>
DOB-LB-60-T5-V		60W	D276 * R161	3000	6	5296	<b>584.000</b>



## ỐNG BƠ CHIẾU RỌI MALACHITE (DA-OBRC Series)

## ỐNG BƠ GẬP SUNSTONE (DA-OBRG Series)




Độ hoàn màu cao  
CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Tạo điểm nhấn hiệu quả




Độ hoàn màu cao  
CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Thiết kế thông minh, linh hoạt



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (R*D mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DA-OBRC-12SS-V/TT/T-D	12W	Ø90 * C80	3000 4000 6500	960 / 1020 / 1080	24°	30	<b>780.000</b>

### Ứng dụng



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DA-OBRG-12SS-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø74 * C102	3000 4000 6500	1070 / 1150 / 1370	24°	30	<b>771.000</b>
DA-OBRG-12SS-V/TT/T-T	Trắng							
DA-OBRG-16SS-V/TT/T-D	Đen	16W	Ø100 * C105	3000 4000 6500	1425 / 1510 / 1660	24°	30	<b>1.047.000</b>
DA-OBRG-16SS-V/TT/T-T	Trắng							

### Ứng dụng





## ỐNG BƠ CHIẾU RỌI EMERALD (OBR-SS Series)




Độ hoàn màu cao  
CRI>90



Sử dụng Chiplid Samsung



Độ chói thấp



Tạo điểm nhấn  
hiệu quả



## ỐNG BƠ CHIẾU RỌI PERIDOT (OBR-SS Series)



Độ hoàn màu cao  
CRI>90



Sử dụng Chiplid Samsung



Độ chói thấp



Tạo điểm nhấn  
hiệu quả



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (R*D mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBR-7SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	7W	Ø95*C120	3000 4000 6500	552 / 568 / 584	25°	30	<b>521.000</b>
OBR-7SS-D95-V/TT/T-D	Đen							
OBR-10SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	10W	Ø95*C120	3000 4000 6500	809 / 857 / 880	30°	30	<b>572.000</b>
OBR-10SS-D95-V/TT/T-D	Đen							
OBR-15SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø115*C140	3000 4000 6500	1182 / 1217 / 1252	20°	20	<b>690.000</b>
OBR-15SS-D115-V/TT/T-D	Đen							
OBR-20SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø115*C140	3000 4000 6500	1576 / 1622 / 1669	30°	20	<b>711.000</b>
OBR-20SS-D115-V/TT/T-D	Đen							

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBR-15SS-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø95 * C100	3000 4000 6500	1371 / 1395 / 1687	30	<b>624.000</b>
OBR-15SS-V/TT/T-D	Đen						
OBR-20SS-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø115 * C130	3000 4000 6500	1829 / 1859 / 2249	30	<b>748.000</b>
OBR-20SS-V/TT/T-D	Đen						

### Ứng dụng






## ỐNG BƠ TÁN QUANG AGATE (OBK-SS Series)



Độ hoàn màu cao  
CRI > 90



Sử dụng Chipled Samsung



Ánh sáng khuếch tán đồng đều



## ỐP TRẦN MOONSTONE (ONL-SS Series)



Độ hoàn màu cao  
CRI > 90



Sử dụng Chipled Samsung



Chống côn trùng tuyệt đối



Ánh sáng khuếch tán đồng đều



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBK-8SS-D95-V/TT/T-D	Đen	8W	Ø95 * C56	3000 4000 6500	721 / 760 / 760	30	300.000
OBK-8SS-D95-DM-D	Đen				590 / 614 / 659	30	324.000
OBK-8SS-D95-V/TT/T-T	Trắng				721 / 760 / 760	30	300.000
OBK-8SS-D95-DM-T	Trắng				590 / 614 / 659	30	324.000
OBK-12SS-D115-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø115 * C56		923 / 989 / 1002	30	361.000
OBK-12SS-D115-DM-D	Đen				891 / 960 / 1010	30	391.000
OBK-12SS-D115-V/TT/T-T	Trắng				1009 / 1050 / 1053	30	361.000
OBK-12SS-D115-DM-T	Trắng				891 / 960 / 1010	30	391.000

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình dáng	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
ONL-12SS-T150-V/TT/T-T/D	Tròn	12W	R150 * C26	3000 4000 6500	822/857/875	20	390.000
ONL-12SS-V150-V/TT/T-T/D	Vuông		D150 * R150 * C26		822/857/875		421.000
ONL-18SS-T210-V/TT/T-T/D	Tròn	18W	R210 * C26		1233/1286/1312	10	515.000
ONL-18SS-V210-V/TT/T-T/D	Vuông		D210 * R210 * C26		1233/1286/1312		588.000
ONL-24SS-T210-V/TT/T-T/D	Tròn	24W	R210 * C26		1644/1714/1749	10	538.000
ONL-24SS-V210-V/TT/T-T/D	Vuông		D210 * R210 * C26		1644/1714/1749		603.000
ONL-30SS-T300-V/TT/T-T/D	Tròn	30W	R300 * C26		2250/2400/2500	10	717.000
ONL-30SS-V300-V/TT/T-T/D	Vuông		D300 * R300 * C26		2250/2400/2500		742.000



## ỐP TRẦN CẢM BIẾN (OTCB Series)



Sử dụng Chiplid Samsung



Ánh sáng khuếch tán đồng đều



Cảm biến Radar xuyên vật cản




Tùy chỉnh chế độ theo yêu cầu



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OTCB-18-T230-CM	18	R230 * C25	3000	1700 / 1950 / 1860	20	<b>684.000</b>
OTCB-18-V230-CM		D230 * R230 * C25	4000 6500	1700 / 1950 / 1860	20	<b>758.000</b>

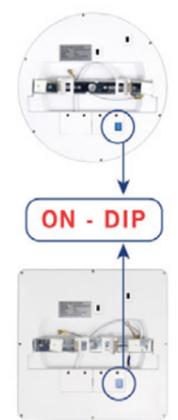

<p><b>ON</b></p> <p>SÁNG TRONG 15S</p> <p>Thời gian sáng</p>	<p><b>DIP</b></p> <p>TẮT CHỨC NĂNG CẢM BIẾN, THƯỜNG SÁNG</p> <p>Chức năng cảm biến</p>	<p><b>ON</b></p> <p>SÁNG TRONG 60S</p> <p>Thời gian sáng</p>	<p><b>DIP</b></p> <p>CẢM BIẾN TRONG VÙNG ĐƯỜNG KÍNH 4M</p> <p>Chức năng cảm biến</p>
<p><b>ON</b></p> <p>SÁNG TRONG 30S</p> <p>Thời gian sáng</p>	<p><b>DIP</b></p> <p>CẢM BIẾN TRONG VÙNG ĐƯỜNG KÍNH 2M</p> <p>Chức năng cảm biến</p>	<p><b>ON</b></p> <p>SÁNG TRONG 120S</p> <p>Thời gian sáng</p>	<p><b>DIP</b></p> <p>CẢM BIẾN TRONG VÙNG ĐƯỜNG KÍNH 8M</p> <p>Chức năng cảm biến</p>



## TUÝP BÁN NGUYỆT AMBER (TBN-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90




Sử dụng Chiplid Samsung



góc chiếu ~180°

Thiết kế tràn viền  
Ánh sáng tỏa đều

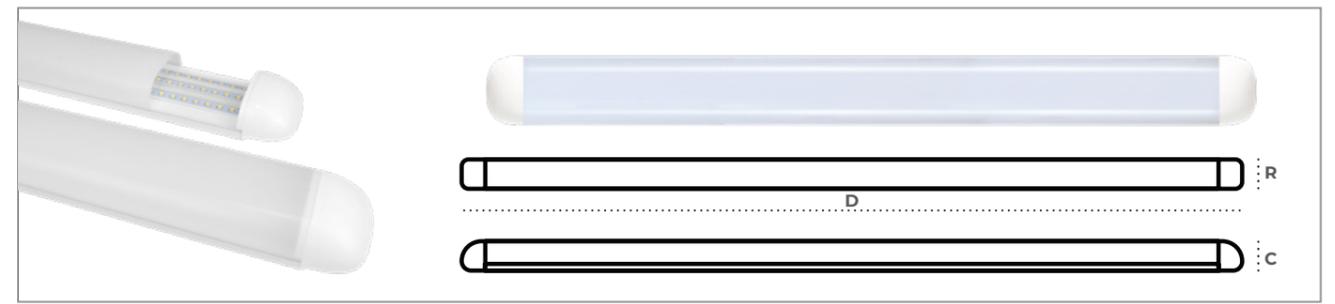

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
TBN-18SS-60-V/TT/T	18W	D60 * R5 * C3	3000	1704 / 1779 / 1859	20	<b>288.000</b>
TBN-18SS-60-DM				1700 / 1770 / 1850		<b>342.000</b>
TBN-27SS-60-V/TT/T	27W	D60 * R7.5 * C3	4000	2557 / 2669 / 2788	20	<b>363.000</b>
TBN-27SS-60-DM				2550 / 2668 / 2780		<b>435.000</b>
TBN-36SS-120-V/TT/T	36W	D120 * R5 * C3	6500	2937 / 3158 / 3379	20	<b>455.000</b>
TBN-36SS-120-DM				2930 / 3150 / 3370		<b>542.000</b>
TBN-54SS-120-V/TT/T	54W	D120 * R7.5 * C3	6500	4406 / 4737 / 5069	20	<b>557.000</b>
TBN-54SS-120-DM				4400 / 4730 / 5060		<b>708.000</b>



## TUÝP LED GARNET

(VT5-SS Series)




Độ hoàn màu cao  
CRI > 90



Sử dụng Chiplid Samsung



Chất liệu cao cấp  
Thiết kế hiện đại

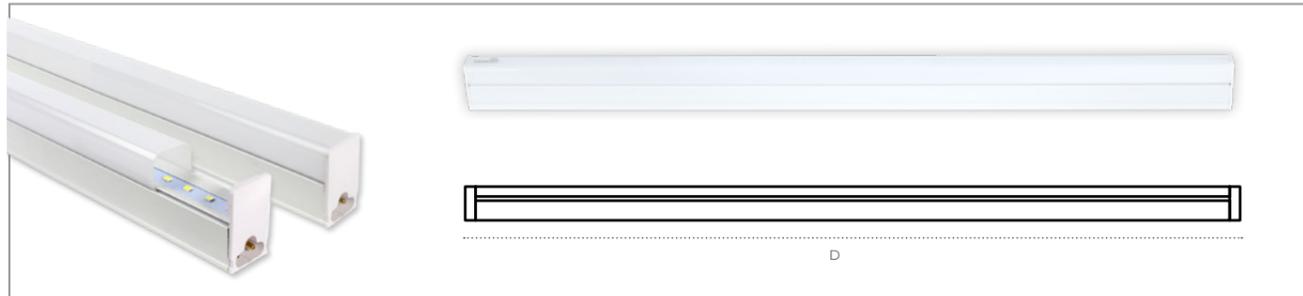


### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
VT5-4SS-30-V/TT/T	4W	D30	3000 4000 6500	400 / 435 / 432	25	<b>127.000</b>
VT5-8SS-60-V/TT/T	8W	D60		761 / 829 / 842		<b>162.000</b>
VT5-12SS-90-V/TT/T	12W	D90		1178 / 1241 / 1286		<b>208.000</b>
VT5-16SS-120-V/TT/T	16W	D120		1556 / 1688 / 1762		<b>245.000</b>

### Ứng dụng

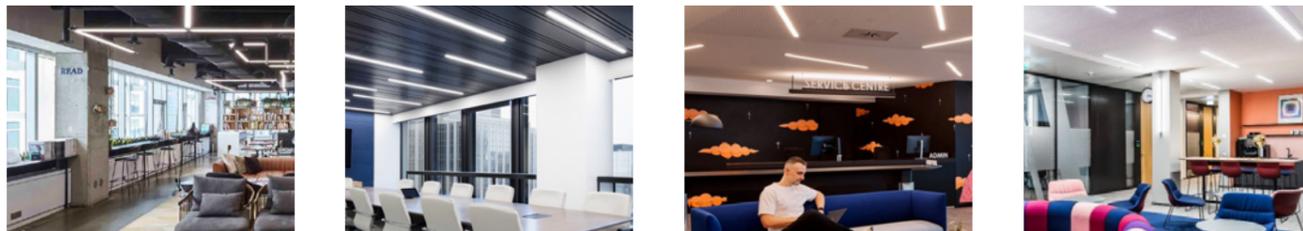

## TUÝP LED T8 NHÔM NHỰA

(T8-SS Series)




Sử dụng Chiplid Samsung



Để nhôm tản nhiệt  
hiệu quả



Mặt đèn mica giúp  
ánh sáng tỏa đều

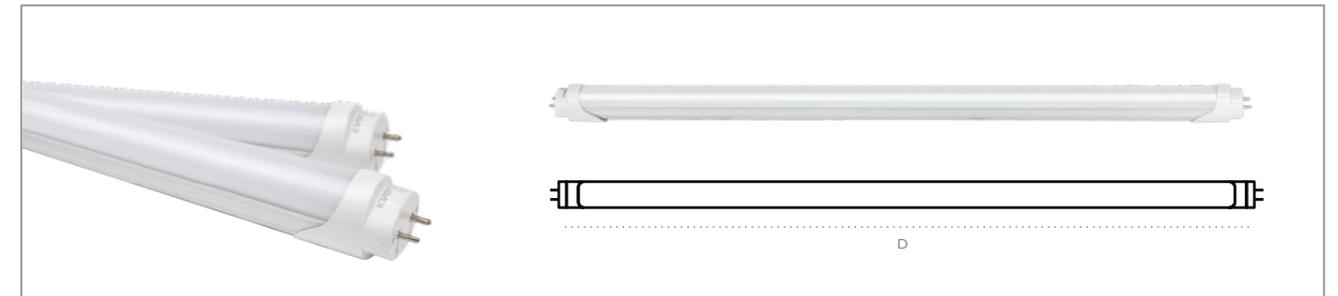

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
T8-22SS-120-T	22W	D120	6000	2210	25	<b>235.000</b>

### Phụ kiện



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (D cm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
MANGDON-T8-120		Máng đèn	120	50	<b>55.000</b>
MANGDON-T8-60			60	50	<b>48.000</b>
MANGDOI-T8-120			120	50	<b>78.000</b>
MANGDOI-T8-60			60	50	<b>68.000</b>



## ĐÈN EXIT HỘP

(EX Series)



Thời gian chiếu sáng dự phòng >3h



Pin dung lượng cao



Thiết kế hài hòa, theo tiêu chuẩn



Có tem PCCC



## ĐÈN EXIT MICA

(EXM Series)



Thời gian chiếu sáng dự phòng >3h



Pin dung lượng cao



Thiết kế hài hòa, theo tiêu chuẩn



Có tem PCCC



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Mô tả sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Thời gian sử dụng (h)	Pin	Giá bán (VND)
EX-3-1M-T		Chỉ hướng trái	3W	D355 * R143 * C23	>3h	Pin Ni-Cd 1.2V 800mAh	<b>334.000</b>
EX-3-2M-T							
EX-3-1M-P		Chỉ hướng phải	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-P							
EX-3-1M-L		Chỉ hướng lên	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-L							
EX-3-1M-X		Chỉ hướng xuống	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-X							
EX-3-1M-VT		Hướng vào trong	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-VT							
EX-3-1M-TP		Hướng trái, phải	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-TP							
EX-3-1M		Hướng lối thoát	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M							

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Mô tả sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Thời gian sử dụng (h)	Pin	Giá bán (VND)
EXM-3-2M-T		Chỉ hướng trái	3W	D365 * R195 * C22	>3h	Pin Ni-Cd 1.2V 800mAh	<b>721.000</b>
EXM-3-2M-P		Chỉ hướng phải	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-L		Chỉ hướng lên	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-X		Chỉ hướng xuống	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-VT		Hướng vào trong	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-TP		Hướng trái, phải	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M		Hướng lối thoát	3W	D365 * R195 * C22	>3h		



## ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP, SỰ CỐ (KC Series)



Thời gian chiếu sáng dự phòng >3h




Pin dung lượng cao



Thiết kế hài hòa, theo tiêu chuẩn



Có tem PCCC

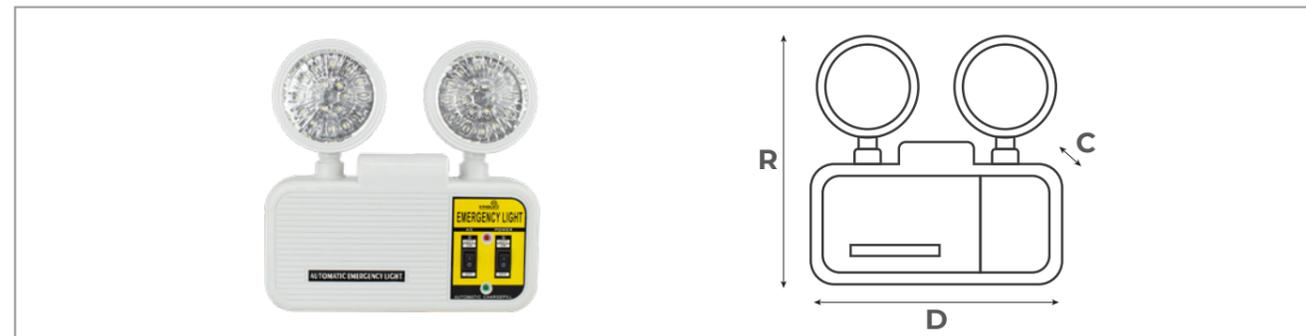

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Thời gian sạc	Thời gian sử dụng	Pin	Giá bán (VND)
KC-2*3-3	2*3W	D265 * R250 * C60	24h	>3h	Pin Ni-Cd 3.6V 800mAh	<b>784.000</b>



## KIT KHẨN CẤP (KKC Series)



Thời gian chiếu sáng dự phòng >2h



Pin dung lượng cao



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất ngắn hạn (W)	Thời gian sử dụng	Công suất sử dụng nên dùng	Pin	Giá bán (VND)
KKC-50-4800		50W	>2h	3-20W	Pin Li-ion 18650 11.1V 4800mAh	<b>1.176.000</b>
KKC-200-10000		200W	>2h	3-80W	Pin Li-ion 12.8V 10000mAh	<b>4.478.000</b>




## ĐÈN ÂM TRẦN KHẨN CẤP (DLKC Series)




Thời gian chiếu sáng dự phòng >2h



Pin dung lượng cao



Độ sáng cao  
Góc chiếu sáng rộng



Kích thước nhỏ gọn



Có tem PCCC



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Thời gian sạc	Thời gian chiếu sáng	IP	Pin	Giá bán (VND)
DLKC-3-3	3W	R95 * C33	Ø70	24h	>2h	22	Pin Li-ion 18650 3.7V 3500mAh	<b>933.000</b>



## ĐÈN ÂM BẠC (AB Series)




Đạt tiêu chuẩn IP44



Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng



Chipler CREE

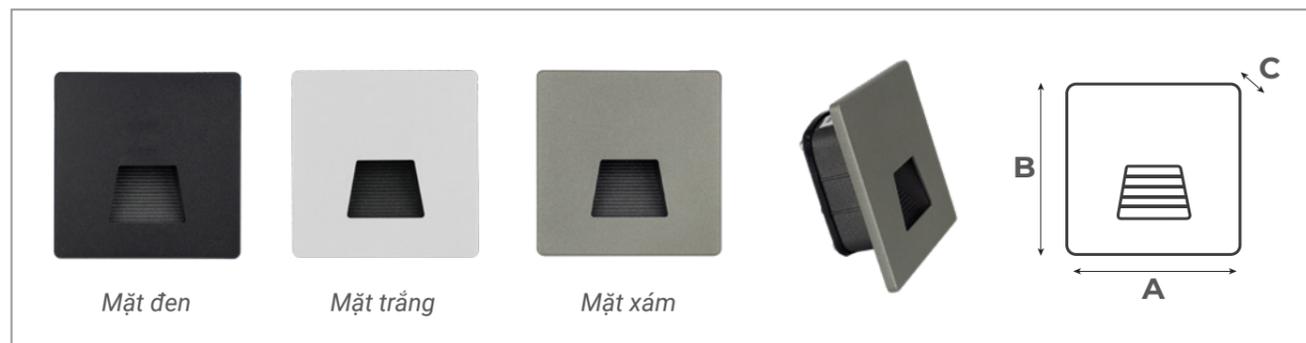

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu sắc	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Giá bán (VND)
AB-3-V-T	Trắng	3W	A90 * B90 * C40	70*55	3000	<b>457.000</b>
AB-3-V-D	Đen	3W	A90 * B90 * C40	70*55	3000	<b>457.000</b>
AB-3-V-X	Xám	3W	A90 * B90 * C40	70*55	3000	<b>457.000</b>

### Phụ kiện mặt đèn



Mã sản phẩm	Màu sắc	Kích thước (mm)	Giá bán (VND)
PK-MAB-T	Trắng	90*90*5	<b>59.000</b>
PK-MAB-D	Đen	90*90*5	<b>59.000</b>
PK-MAB-X	Xám	90*90*5	<b>59.000</b>

## ĐÈN NHÀ XƯỞNG (UFO-01 Series)



Hiệu năng chiếu sáng vượt trội



Thiết kế nhỏ gọn dễ lắp đặt



Tiết kiệm điện



Độ bền cao



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*Rmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
UFO-01-100-T	100W	D300 * R100	6000	13500	4	<b>1.822.000</b>
UFO-01-150-T	150W	D353 * R113		20150	4	<b>2.668.000</b>
UFO-01-200-T	200W	D381 * R113		24700	4	<b>3.129.000</b>

\* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm chao đèn

### Phụ kiện chao kim loại sơn tĩnh điện



Mã sản phẩm	Giá bán (VND)
CHAO-UFO-01-100	<b>176.000</b>
CHAO-UFO-01-150	<b>264.000</b>
CHAO-UFO-01-200	<b>352.000</b>



## ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

(GR-SS Series)



Hoạt động ngoài trời dài hạn



Đầu đèn dễ dàng tháo rời  
Dễ dàng tháo dỡ, bảo hành



Điểm đầu nổi cao  
An toàn khi ngập nước



Chiếu sáng hiệu quả  
Giảm độ chói



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B mm)	Nguồn	Giá bán (VND)
GR-8SS-250-V	8W	A95 * B250	DC	<b>1.744.000</b>
GR-8SS-500-V	8W	A95 * B500	DC	<b>1.976.000</b>
GR-8SS-800-V	8W	A95 * B800	DC	<b>2.293.000</b>
GR-8SS-250-V-AC	8W	A95 * B250	AC	<b>1.806.000</b>
GR-8SS-500-V-AC	8W	A95 * B500	AC	<b>2.040.000</b>
GR-8SS-800-V-AC	8W	A95 * B800	AC	<b>2.340.000</b>

### Phụ kiện nguồn chống mưa



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Giá bán (VND)
NCM-200-24	200	154*94*48	<b>495.000</b>
NCM-400-24	400	190*117*48	<b>629.000</b>

## ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

(GR-BR Series)



Chip LED COB cao cấp  
CRI > 98



Thiết kế chống nước tuyệt đối



Chiếu sáng gián tiếp,  
không chói




### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B mm)	CRI	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Nguồn	Giá bán (VND)
GR02-10BR-600-V	10	120*600	>80	3000	625	220	<b>1.738.000</b>
GR03-10BR-600-V	10	130*600	>80	3000	540	220	<b>1.738.000</b>

### Ứng dụng

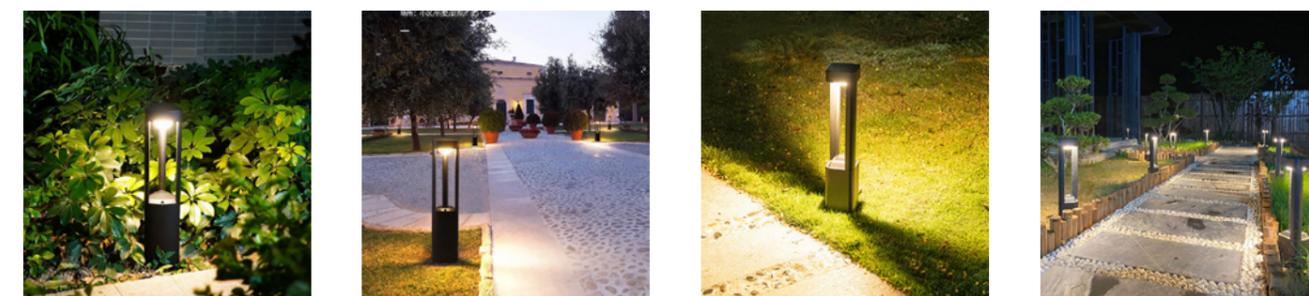



## ĐÈN CẮM CỎ

(DCC Series)



Hoạt động ngoài trời dài hạn



Thiết kế nhỏ gọn đẹp mắt



Đa dạng kiểu dáng Thiết kế hiện đại



Bảo hành 2 năm toàn quốc



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Điện áp	Ánh sáng	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DCC-5-V		5W	A42 * B250 * C160	220V	Vàng	100	<b>400.000</b>
DCC-5-X		5W	A42 * B250 * C160	220V	Xanh	100	<b>400.000</b>
DCC-7-V		7W	A60 * B270 * C160	220V/ 24VDC	Vàng	50	<b>454.000</b>
DCC-10-V		10W	A62 * B275 * C162	220V/ 24VDC	Vàng	50	<b>512.000</b>
DCC-15-V		15W	A82 * B315 * C159	220V	Vàng	40	<b>904.000</b>
DCC-25-V		25W	A115 * B380 * C208	220V	Vàng	20	<b>1.200.000</b>
DCC-7-RGB		7W	A60 * B270 * C160	220V	RGB	50	<b>525.000</b>
DCC-01-5-V		5W	A52 * D90	AC85 - 265V	Vàng	100	<b>396.000</b>
DCC-01-7-V		7W	A58 * D90	AC85 - 265V	Vàng	50	<b>409.000</b>
DCC-01-15-V		15W	A73 * D115	AC85 - 265V	Vàng	20	<b>591.000</b>
DRC01-12-V		12	81*170*167	220V/ 24VDC	Vàng	20	<b>2.005.000</b>
DRC01-18-V		18	94*175*170	220V/ 24VDC	Vàng	20	<b>2.360.000</b>

## ĐÈN RỌI CỘT


(DRC Series)



Hoạt động ngoài trời dài hạn



Thiết kế độc đáo nhỏ gọn, đẹp mắt



Góc chiếu hẹp



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Chipled	Kích thước (mm)	Điện áp	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	CRI	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DRC-3-V		3W	SMD	Ø42*105	220V	3000	100	5°	>80	50	<b>412.000</b>
DRC-8-V		8W	SMD	Ø70*155			400	5°	>80	20	<b>498.000</b>
<b>Mới</b> DRC02-15-V		15	COB	Ø85*155	220V	3000	340	6°	>97	20	<b>1.275.000</b>



## ĐÈN ĐƯỜNG (STL-01 Series)

**MỚI**

CHIP LED  
**PHILIPS**

Chipled Philips  
Quang hiệu tổng bộ đèn  
>130 lm/W

NGUỒN  
**PHILIPS**

Nguồn Philips tin cậy bền  
bì



Cổ đèn xoay được linh  
hoạt



Vỏ nhôm đúc cao cấp,  
thấm mỹ, tản nhiệt nhanh,  
chống nước tốt.

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
STL-01-100-T	100	555*214*118	12600	6500	65	1	<b>4.177.000</b>
STL-01-150-T	150	552*244*120	18500	6500	65	1	<b>4.617.000</b>
STL-01-200-T	200	680*255*120	24400	6500	65	1	<b>6.086.000</b>

## ĐÈN PHA LED MODUL (PLMD Series)


**MỚI**



Công suất cao  
250W/modul



Ghép nối linh hoạt dễ  
dàng nhiều modul

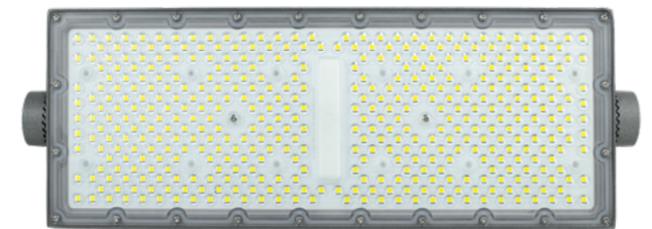

CHIP LED  
**PHILIPS**

Chip Philips quang hiệu  
cao >130 lm/W.



Vỏ nhôm cao cấp tản  
nhiệt nhanh, chống nước  
tốt



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
PLMD-250-T	250W	1380*225*74	37000	6500	65	1	<b>3.547.000</b>



## QUẠT HÚT ÂM TƯỜNG

(QHAT Series)



- ✓ Sử dụng vòng bi thay vì bạc nên bền, êm
- ✓ Sử dụng động cơ dây đồng 100%
- ✓ Kích thước đúng tiêu chuẩn Việt Nam




### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Tốc độ gió (m/s)	Lưu lượng gió (m <sup>3</sup> /h)	Độ ồn (db)	Giá bán (VND)
QHAT-01-20	35	D235 * R235 * C120	200*200	4.5	300	42	<b>424.000</b>
QHAT-01-25	40	D295 * R295 * C123	250*250	5.5	450	40	<b>469.000</b>
QHAT-01-30	40	D340 * R340 * C123	300*300	6.5	690	42	<b>523.000</b>



Tốc độ quay cao



Dây đồng nguyên chất 100%



Bạc đạn giảm ồn



Vỏ bọc kín hoàn toàn

## QUẠT HÚT ÂM TRẦN

(QHATR Series)



- ✓ Sử dụng vòng bi thay vì bạc nên bền, êm
- ✓ Sử dụng động cơ dây đồng 100%
- ✓ Kích thước đúng tiêu chuẩn Việt Nam



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Tốc độ gió (m/s)	Lưu lượng gió (m <sup>3</sup> /h)	Độ ồn (db)	Giá bán (VND)
QHATR-01-20	35	D240 * R240 * C140	200*200	6.5	180	40	<b>408.000</b>
QHATR-01-25	35	D300 * R300 * C147	250*250	8.5	230	42	<b>488.000</b>
QHATR-01-30	40	D340 * R340 * C123	300*300	9.5	280	42	<b>528.000</b>

### Ứng dụng



## QUẠT MÁT NHÀ TẮM

(QMNT Series)



### 3in1



#### ✓ 3 tính năng trong 1

Quạt thông gió, chiếu sáng, quạt mát

#### ✓ Lắp âm trần gọn - đẹp

#### ✓ Có đảo gió - làm mát rộng

#### ✓ Điều khiển cảm ứng không dây, lắp đặt dễ dàng



QMNT-3030



QMNT-3060



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
QMNT-3030	Công suất quạt: 45W Công suất đèn: 9W	D334 * R334 * C110	300*300	44	1	<b>2.235.000</b>
QMNT-3060	Công suất quạt: 67W Công suất đèn: 24W	D634 * R334 * C120	300*600	44	1	<b>3.725.000</b>

## QUẠT SƯỞI ĐIỀU HÒA 5 TRONG 1

(QSDH Series)



#### ✓ Sưởi PTC Ceramic

Không đốt oxy, không gây khô da, tỏa ấm đều không gian sử dụng.

#### ✓ Thông gió

Luân chuyển, bổ sung không khí tươi mát từ bên ngoài vào trong không gian sử dụng.

#### ✓ Chiếu sáng

Ánh sáng tỏa đều, êm dịu, tiết kiệm điện năng.

#### ✓ Làm mát

Tạo gió tự nhiên, làm mát khu vực sử dụng.



QSDH-3030



QSDH-3060-TV



QSDH-3060-02

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	CRI	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
QSDH-3030	Quạt hút: 40W Quạt mát: 40W Đèn led: 12W Sưởi 1: 1000W Sưởi 2: 2000W	D335 * R335 * C110	305*305	6500	>80	44	1	<b>3.291.000</b>
QSDH-3060-TV	Quạt hút: 40W Quạt mát: 40W Đèn led: 24W Sưởi 1: 1300W Sưởi 2: 2600W	D635 * R335 * C120	305*605	6500	>80	44	1	<b>5.004.000</b>
QSDH-3060-02	Quạt hút: 40W Quạt mát: 40W Đèn led: 36W Đảo gió: 4W Sưởi 1: 1300W Sưởi 2: 2600W	D635 * R335 * C135	305*605	6500	>80	44	1	<b>5.304.000</b>



## ĐÈN BÀN (DB Series)



Độ hoàn màu cao  
CRI>90



Cảm ứng mượt mà  
Tùy chỉnh độ sáng - màu ánh sáng



Góc quay cơ động,  
linh hoạt



Điện áp 12 VDC  
an toàn khi sử dụng



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	CRI	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DB-HS-10-DM		10W	550	3000 4000 6500	>90	20	12	<b>835.000</b>
DB-LX-12-DM		12W	560	3000 4000 6500	>90	20	6	<b>1.781.000</b>

# KINGECCO®

SÁNG HƠN - ĐẸP HƠN





## ĐÈN LED ÂM TRẦN KINGECO

(EC-DLSS Series)

CHIP LED  
**Samsung**


Sử dụng  
Chiplid Samsung



Mặt đèn siêu mỏng



Tản nhiệt hiệu quả

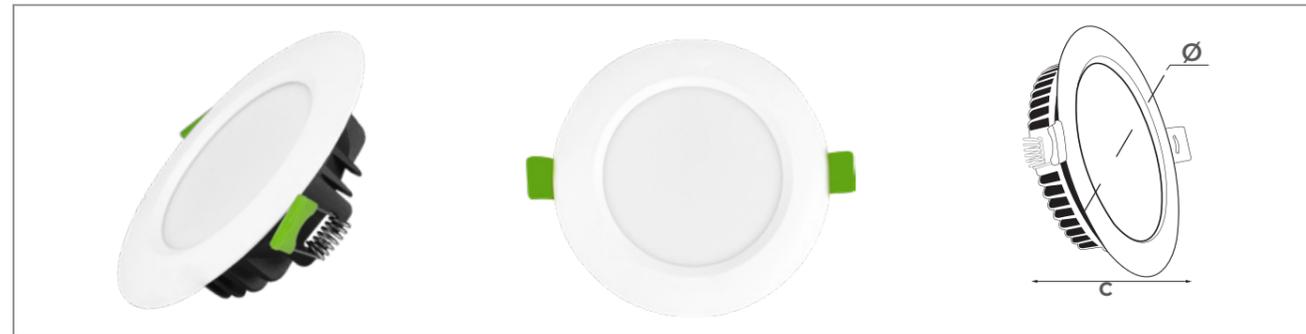

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	605 / 663 / 721	50	<b>175.000</b>
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T	9W	Ø118 * C30	Ø90		778 / 852 / 927	50	<b>184.000</b>
EC-DL-9SS-T138-V/TT/T	9W	Ø138 * C30	Ø110		884 / 920 / 1006	50	<b>204.000</b>
EC-DL-12SS-T138-V/TT/T	12W	Ø138 * C30	Ø110		1037 / 1137 / 1236	50	<b>217.000</b>
EC-DL-7SS-T118-DM	7W	Ø118 * C30	Ø90		669 / 685 / 749	50	<b>202.000</b>
EC-DL-9SS-T118-DM	9W	Ø118 * C30	Ø90		860 / 880 / 1020	50	<b>207.000</b>
EC-DL-9SS-T138-DM	9W	Ø138 * C30	Ø110		885 / 981 / 1012	50	<b>229.000</b>
EC-DL-12SS-T138-DM	12W	Ø138 * C30	Ø110		1146 / 1174 / 1360	50	<b>245.000</b>



### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VNĐ)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-CV/CB	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	605 / 663 / 721	50	<b>211.000</b>
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-CV/CB	9W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	703 / 741 / 778	50	<b>219.000</b>
EC-DL-7SS-T118-DM-CV/CB	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	669 / 685 / 750	50	<b>236.000</b>
EC-DL-9SS-T118-DM-CV/CB	9W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	860 / 880 / 1021	50	<b>247.000</b>



### Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VNĐ)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-PV	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	605 / 663 / 721	50	<b>211.000</b>
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-PV/PB	9W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	703 / 741 / 778	50	<b>219.000</b>
EC-DL-7SS-T118-DM-PV/PB	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	669 / 685 / 750	50	<b>236.000</b>
EC-DL-9SS-T118-DM-PV/PB	9W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	860 / 880 / 1021	50	<b>247.000</b>



## ĐÈN LED ÂM TRẦN DOB KINGECO

(EC-DOB Series)

CHIP LED  
**Samsung**

Sử dụng  
Chiplid Samsung



Mặt đèn siêu mỏng



Tản nhiệt hiệu quả

**DOB**

Công nghệ DOB  
cao cấp



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Loại mặt	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DOB-8SS-T118-T-T	Mặt trắng	8W	Ø118 * C30	Ø90	6500	715	50	<b>149.000</b>
EC-DOB-8SS-T118-DM-T		8W			3000 4000 6500	649 / 671 / 715		
EC-DOB-8SS-T118-T-PV	Mặt phẳng viền màu	8W	Ø118 * C30	Ø90	6500	715	50	<b>171.000</b>
EC-DOB-8SS-T118-T-PB								
EC-DOB-8SS-T118-DM-PV		8W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	649 / 671 / 715	50	<b>192.000</b>
EC-DOB-8SS-T118-DM-PB								

## ĐÈN PANEL MỎNG KINGECO

(EC-SPL Series)



Siêu mỏng không cần cắt  
xương trần thạch cao

CHIP LED  
**Samsung**

Sử dụng  
Chiplid Samsung




Siêu sáng  
Siêu tiết kiệm điện



Chất liệu cao cấp  
Độ bền vượt trội




### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-SPL-9-T145-TT/T	9W	Ø145 * C11	Ø135	4000 / 6500	800	40	<b>182.000</b>
EC-SPL-9-T145-DM				3000/4000/6500			
EC-SPL-12-T170-TT/T	12W	Ø170 * C11	Ø155	4000 / 6500	1150	40	<b>206.000</b>
EC-SPL-12-T170-DM				3000/4000/6500			

### Ứng dụng

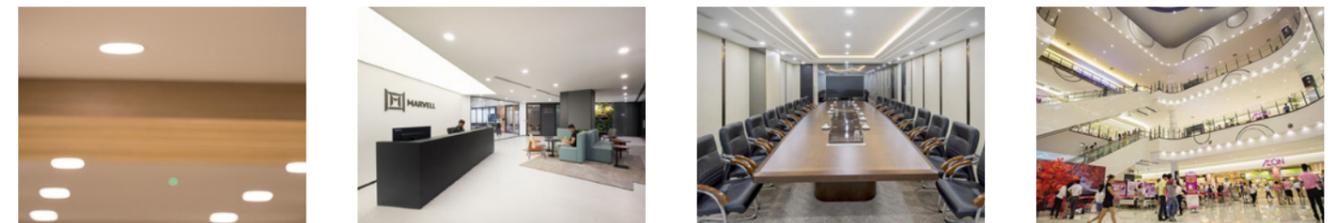



## ĐÈN LED ỐP TRẦN KINGECO

(EC-ONL Series)

CHIP LED  
**Samsung**

Sử dụng  
Chiplid Samsung



Chiếu sáng mạnh mẽ



Thiết kế hiện đại  
Chất liệu cao cấp



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
EC-ONL-12-T170-T-T/D		12	R170 * C35	6500	1020 / 860	40	<b>247.000</b>
EC-ONL-12-V170-T-T/D			D170 * R170 * C35		1060 / 850		<b>269.000</b>
EC-ONL-18-T215-T-T/D		18	R215 * C35	6500	1650 / 1450	20	<b>316.000</b>
EC-ONL-18-V215-T-T/D			D215 * R215 * C35		1530 / 1250		<b>349.000</b>
EC-ONL-24-T300-T-T/D		24	R300 * C35	6500	2200 / 1930	10	<b>530.000</b>
EC-ONL-24-V300-T-T/D			D300 * R300 * C38		1920		<b>571.000</b>

## ĐÈN LED ỐNG BƠ TÁN QUANG DOB KINGECO

(EC-OBK Series)



Vỏ nhôm đúc tản nhiệt  
nhanh chóng nước tốt, lắp  
được ngoài ban công

CHIP LED  
**Samsung**

Sử dụng  
Chiplid Samsung



Thiết kế sang trọng  
độc đáo

**DOB**

Công nghệ DOB  
đột phá



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)			
EC-OBK-9SS-V/TT/T-D	Đen	9W	Ø95 * C42	3000/4000/6500	650 / 680 / 715	30	<b>239.000</b>			
EC-OBK-9SS-DM-D	Đen			3000/4000/6500	650 / 700 / 730		<b>265.000</b>			
EC-OBK-9SS-V/TT/T-T	Trắng			3000/4000/6500	650 / 680 / 715		<b>239.000</b>			
EC-OBK-9SS-DM-T	Trắng			3000/4000/6500	650 / 700 / 730		<b>265.000</b>			
EC-OBK-12SS-V/TT/T-D	Đen			12W	Ø105 * C42		3000/4000/6500	920 / 966 / 1012	30	<b>265.000</b>
EC-OBK-12SS-DM-D	Đen						3000/4000/6500	1000 / 1050 / 1360		<b>297.000</b>
EC-OBK-12SS-V/TT/T-T	Trắng	3000/4000/6500	920 / 966 / 1012			<b>265.000</b>				
EC-OBK-12SS-DM-T	Trắng	3000/4000/6500	1000 / 1050 / 1360			<b>297.000</b>				



## ĐÈN LED DÂY KINGECO

(EC-LD Series)




Siêu sáng  
Siêu tiết kiệm điện




Đạt tiêu chuẩn  
IP65



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (m/cuộn)	Giá bán (VND/m)
EC-LD-12-2835-V/TT/T		12W	1000 * 14 * 7	2835 180 led/m	3000 4000 6500		100m/thùng	<b>49.000</b>
DC-220-12		500W	460 * 34 * 18				40bộ/thùng	<b>81.000</b>
EC-LD-9-2835-V/T		9 W/m	1000 * 14 * 6	2835 120 led/m	3000 6500	700 697	50m/cuộn	<b>87.000</b>
DC-220-9		500W	570 * 34 * 18				40bộ/thùng	<b>81.000</b>
EC-LD-7-5050-RGB		7W/m	1000 * 15.5 * 6.5	RGB 5050	R-G-B		50m/thùng	<b>58.000</b>
DC-220-7-RGB		350W	490 * 47 * 30				50 bộ/thùng	<b>134.000</b>

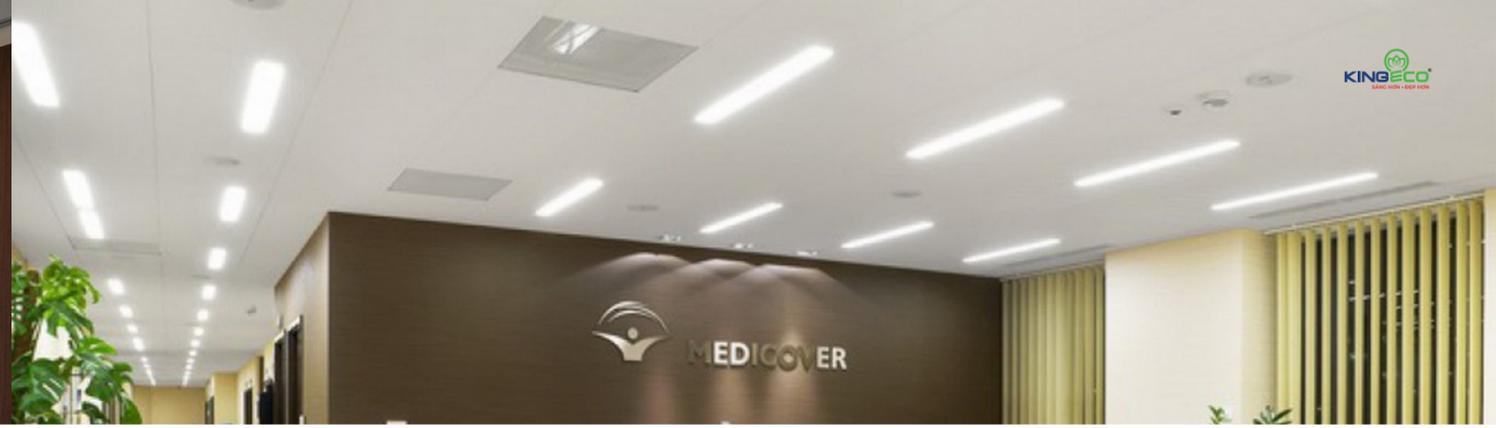


## ĐÈN TUÝP OVAL KINGECO

(EC-TOV Series)



PCB nhôm siêu bền




Sử dụng tới 96 LED,  
ánh sáng đều



Chip LED cao cấp  
>100 lm/W siêu sáng



Vỏ nhôm tản nhiệt  
nhẹ siêu bền

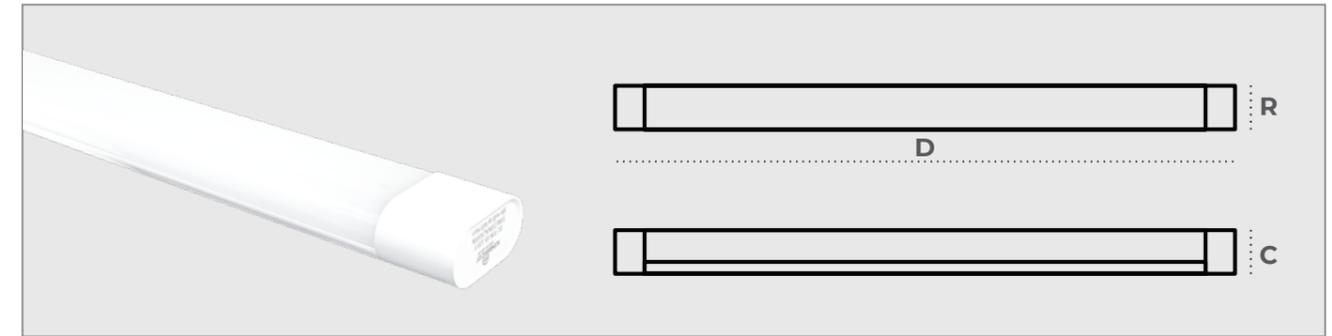

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-TOV-27-60-T	27W	D60* R6 * C3	6500	2850	20	<b>168.000</b>
EC-TOV-55-120-T	55W	D125 * R6 * C3	6500	5600	20	<b>278.000</b>
EC-TOV-75-120-T	75W	D125 * R7.5 * C3	6500	8000	20	<b>356.000</b>

### Ứng dụng





## ĐÈN TÚYP THỦY TINH KINGECO

(EC-T8 Series)



PCB nhôm siêu bền




Sử dụng tới 96 LED, ánh sáng đều




Chip LED cao cấp >100 lm/W siêu sáng



Đui B2 tiêu chuẩn lắp đặt thay thế dễ dàng

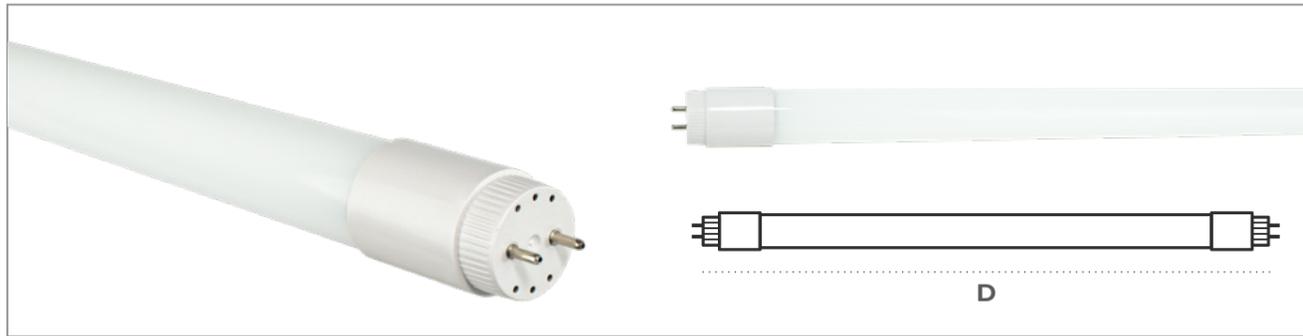


### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Dcm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-T8-15-60-T-GL <span style="color:red">Mới</span>	15W	D60	6500	1680	30	<b>64.000</b>
EC-T8-30-120-T-GL	30W	D120		3200	30	<b>86.000</b>

### Ứng dụng

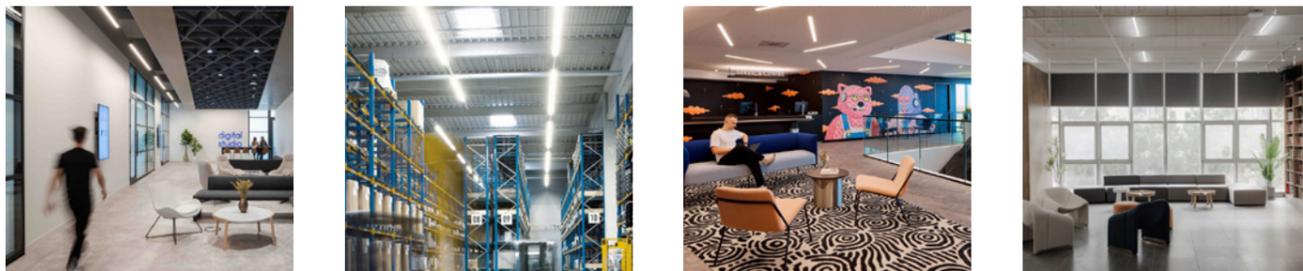

## ĐÈN TÚYP BÁN NGUYỆT KINGECO

(EC-TBN Series)



Thiết kế siêu mỏng Hoàn toàn cách điện




Quang hiệu đạt 100lm/W



Tiết kiệm 80% điện năng



Tản nhiệt nhôm siêu bền

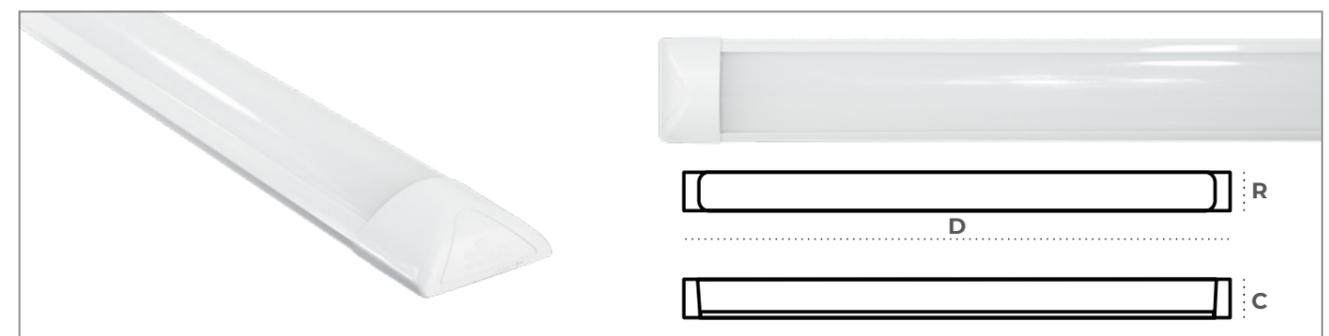


### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-TBN-27-60-T	27W	D60 * R7.5 * C2.3	6500	2630	20	<b>168.000</b>
EC-TBN-55-120-T	55W	D123 * R7.5 * C2.5	6500	5580	20	<b>278.000</b>

### Ứng dụng

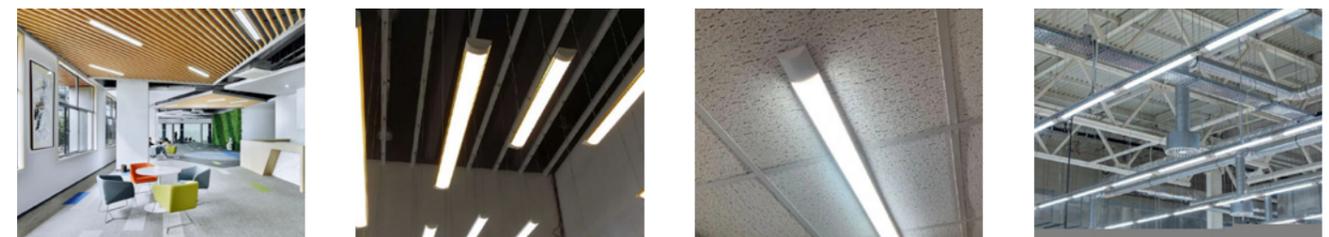



## ĐÈN TƯỜNG TRẦN VIÊN KINGECO (DTTV Series)




### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	IP	Giá bán (VND)
DTTV-18-V/T-D	Đen	18W	D230 * R100 * C130	3000/6500	65	<b>244.000</b>
DTTV-18-V/T-T	Trắng	18W	D230 * R100 * C130	3000/6500	65	<b>244.000</b>

### Ứng dụng

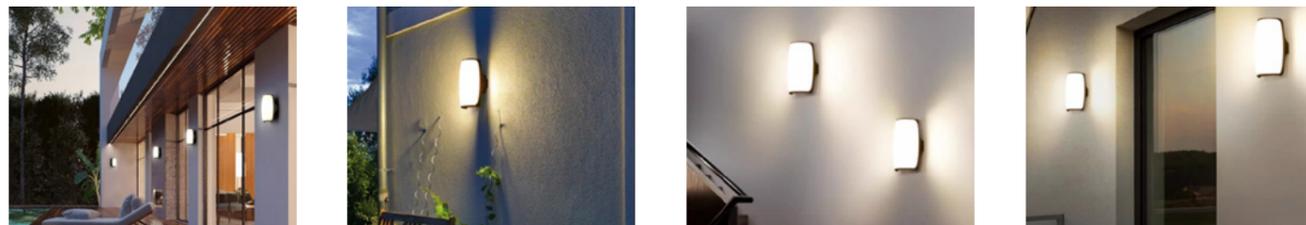

## ĐÈN PHA LED THẤU KÍNH KINGECO (EC-PTK Series)



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-PTK-10-V/T <b>Mới</b>	10	A105 * B85 * C21	3000 6500	90°	900 / 1000	50	<b>192.000</b>
EC-PTK-20-V/T <b>Mới</b>	20	A120 * B100 * C21	3000 6500		1750 / 1900	40	<b>276.000</b>
EC-PTK-30-V/T	30	A155 * B120 * C30	3000 6500		3750	20	<b>373.000</b>
EC-PTK-50-V/T	50	A188 * B145 * C32	3000 6500		6250	20	<b>484.000</b>
EC-PTK-100-T	100	A249 * B194 * C35	6500		10000	20	<b>813.000</b>
EC-PTK-150-T	150	A283 * B229 * C38	6500		18750	10	<b>1.271.000</b>
EC-PTK-200-T	200	A327 * B254 * C39	6500		25000	10	<b>1.704.000</b>



## ĐÈN PHA LED KINGECO (EC-FL Series)



Kính cường lực chống chói - siêu bền

**OSRAM  
CHIP 2835**

Sử dụng chipled Osram



Đạt tiêu chuẩn IP65



Thiết kế nguyên khối Không sử dụng ốc

**DOB**

Công nghệ DOB đột phá



Giải pháp chống nước thấm ngược

### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-FL-10-V/T	10W	A102 * B82 * C24	3000 6500	669 / 760	25	<b>210.000</b>
EC-FL-20-V/T	20W	A121 * B95 * C23		1492 / 1694	20	<b>295.000</b>
EC-FL-30-V/T	30W	A160 * B121 * C26		2007 / 2181	20	<b>412.000</b>
EC-FL-50-V/T	50W	A205 * B160 * C34		3525 / 3559	10	<b>626.000</b>
EC-FL-100-V/T	100W	A270 * B210 * C34		6540 / 6482	10	<b>1.272.000</b>
EC-FL-150-V/T	150W	A300 * B230 * C40		9754 / 11074	5	<b>2.283.000</b>



## ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KINGECO (EC-PNL Series)



Thời gian chiếu sáng khi đầy pin >10h

**LiFePo4**

Pin LiFePo4 siêu bền bỉ



Sạc pin tích hợp IC thông minh chống chai pin



Tấm Solar panel Monocrystalline siêu bền hiệu suất cao



Remote điều khiển từ xa nhiều chức năng



### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước thân đèn (mm)	Kích thước tấm pin (mm)	Dung lượng pin	Công suất tấm solar	Nhiệt độ màu (K)	Thời gian sạc (h)	Thời gian chiếu sáng (h)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-PNL-01-200-T	200	275*235*44.5	350*400*15	3.2V 15AH	6V/25W	6500	4-6h	10-12h	6	<b>1.584.000</b>
EC-PNL-01-400-T	400	360.5*308.8*46	350*680*15	3.2V 30AH	6V/45W	6500	4-6h	10-12h	3	<b>2.830.000</b>

### Ứng dụng





## ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KINGECO

(EC-DNL Series)



Thời gian chiếu sáng khi đầy pin >10h



Pin LiFePo4 siêu bền bỉ



Sạc pin tích hợp IC thông minh chống chai pin



Tấm Solar panel Monocrystalline siêu bền hiệu suất cao



Remote điều khiển từ xa nhiều chức năng




### Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước tấm pin (cm)	Dung lượng pin	Công suất tấm solar	Kích thước thân đèn (cm)	Thời gian sạc (h)	Thời gian chiếu sáng (h)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
EC-DNL-01-200-T	200W	35*40*1.5	3.2V 15AH	6V/25W	27.5*23.5*4.5	4 - 6h	10 - 12h	6500	1	1.958.000
EC-DNL-01-400-T	400W	35*68*1.5	3.2V 30AH	6V/45W	36*30.8*4.6	4 - 6h	10 - 12h	6500	1	3.009.000

### Ứng dụng

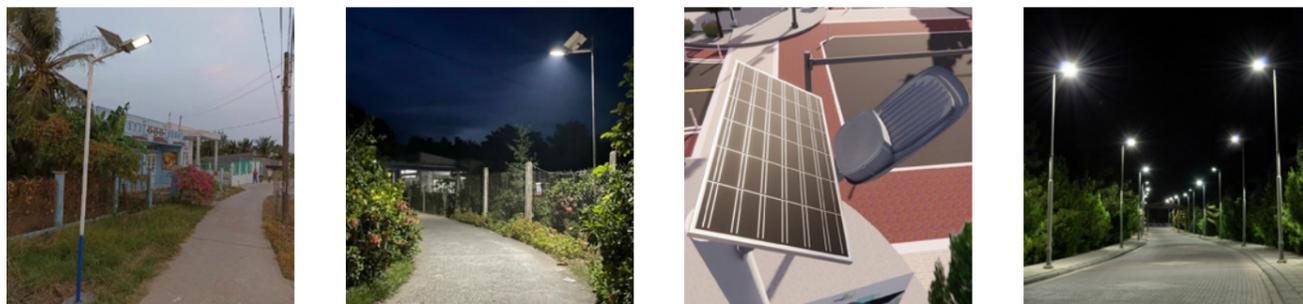

Đèn âm trần tán quang  
**DL-12-V150-V**

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 150\*150\*53mm
- Lỗ khoét: 130\*130mm

~~340.000đ~~ **156.000đ** -54%



Đèn âm trần tán quang  
**DL-12-T150-V**

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: Ø150\*53mm
- Lỗ khoét: Ø 130mm

~~340.000đ~~ **156.000đ** -54%



Đèn âm trần tán quang  
**SPL-6-T120-V/TT**

- Công suất: 6W
- Ánh sáng: Vàng, Trung tính
- Kích thước: Ø 120\*20mm
- Lỗ khoét: Ø 100mm

~~100.000đ~~ **61.000đ** -39%



Đèn âm trần tán quang  
**SPL-18-T225-V**

- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: Ø 225\*20mm
- Lỗ khoét: Ø mm

~~260.000đ~~ **121.000đ** -55%



Đèn âm trần chiếu rọi  
**DLR-3-T85-T**

- Công suất: 3W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø84\*40mm
- Lỗ khoét: Ø76mm

~~160.000đ~~ **147.000đ** -8%



Đèn âm trần chiếu rọi  
**DLR-5-T95-T**

- Công suất: 5W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø95\*40mm
- Lỗ khoét: Ø85mm

~~220.000đ~~ **220.000đ** -4%



Đèn âm trần hộp rọi  
**GL-1\*10-V120-T**

- Công suất: 10W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 120\*120\*90mm
- Lỗ khoét: 100\*100mm

~~400.000đ~~ **253.000đ** -48%



Đèn âm trần hộp rọi  
**GL-3\*10-V334-V/T**

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng
- Kích thước: 334\*120\*90mm
- Lỗ khoét: 325\*105mm

~~1.300.000đ~~ **685.000đ** -51%



Đèn ống bơ chiếu rọi COB  
**OBR-7-T-T (COB)**

- Công suất: 7W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø90\*100mm

~~360.000đ~~ **326.000đ** -9%



Đèn ống bơ chiếu rọi HighPower  
**OBR-12-T-T**

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø90\*100mm

~~510.000đ~~ **235.000đ** -54%



Đèn tuýp bán nguyệt  
**TBN-24-60-TT**

- Công suất: 24W
- Ánh sáng: Trung tính
- Kích thước: 61\*7.5\*3.5cm

~~285.000đ~~ **213.000đ** -25%



Đèn tuýp bán nguyệt  
**EC-TBN-18-60-T**

- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 60cm

~~225.000đ~~ **112.500đ** -50%



Đèn tuýp bán nguyệt  
**EC-TBN-36-120-T**

- Công suất: 36W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 120cm

~~297.000đ~~ **148.500đ** -50%



Đèn led bulb  
**LB-30-T100-V**

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: Ø100\*180mm

~~199.000đ~~ **129.000đ** -35%





Đèn panel tấm lớn  
**PL-36-3060-V**  
• Công suất: 36W  
• Ánh sáng: Vàng  
• Kích thước: 30\*60\*6cm  
• Lỗ khoét: 28\*58cm  
~~415.000đ~~ **345.000đ**



Đèn panel tấm lớn  
**SPL-72-60120-V**  
• Công suất: 72W  
• Ánh sáng: Vàng  
• Kích thước: 60\*120\*9cm  
• Lỗ khoét: 58\*118cm  
~~2172.000đ~~ **665.000đ**



**DL-RC-ESII S150 12W 3000K**  
Đèn âm trần tán quang  
• Công suất: 12W  
• Nhiệt độ màu: 3000K  
• Kích thước: 165\*166mm  
• Lỗ khoét: 150\*150mm  
~~236.000đ~~ **110.000đ**



**DL-RC-ESII R150 12W 3000K**  
Đèn âm trần tán quang  
• Công suất: 12W  
• Nhiệt độ màu: 3000K  
• Kích thước: Ø163mm  
• Lỗ khoét: Ø150mm  
~~236.000đ~~ **106.000đ**



Đèn trang trí  
**BP6211**  
• Công suất: 40W  
• Ánh sáng: Vàng  
• Kích thước: 50\*50cm  
~~2145.000đ~~ **1.480.000đ**



Đèn trang trí  
**P0082002A**  
• Công suất: 75W  
• Ánh sáng: Vàng  
• Kích thước: 49\*49+61\*61 cm  
~~3.663.000đ~~ **1.648.500đ**



**DL-RC-ESII R100 6W 3000K**  
Đèn âm trần tán quang  
• Công suất: 6W  
• Nhiệt độ màu: 3000K  
• Kích thước: Ø113mm  
• Lỗ khoét: Ø100mm  
~~159.000đ~~ **73.000đ**



**DL-RC-ES R150 12W 6000K**  
Đèn âm trần tán quang  
• Công suất: 12W  
• Nhiệt độ màu: 6000K  
• Kích thước: Ø163mm  
• Lỗ khoét: Ø150mm  
~~410.000đ~~ **150.000đ**



Đèn trang trí  
**P0082003A**  
• Công suất: 93W  
• Ánh sáng: Vàng  
• Kích thước: 37\*37+49\*49+61\*61 cm  
~~4.919.000đ~~ **2.213.500đ**



Đèn cầu thang  
**MN A8006**  
• Công suất: W  
• Ánh sáng: Trắng  
• Kích thước: 85\*53\*85mm  
~~300.000đ~~ **193.000đ**



**DL-RC-ES R100 6W 6000K**  
Đèn âm trần tán quang  
• Công suất: 6W  
• Nhiệt độ màu: 6000K  
• Kích thước: Ø163mm  
• Lỗ khoét: Ø150mm  
~~230.000đ~~ **109.000đ**



**SP-GR-HQ1 7.5W-GP 3000K**  
Đèn âm trần hộp  
• Công suất: 7.5W  
• Nhiệt độ màu: 3000K  
• Kích thước: 115\*115mm  
• Lỗ khoét: 100\*100mm  
~~517.000đ~~ **236.000đ**



Đèn pha led  
**FL-KC50-V**  
• Công suất: 50W  
• Ánh sáng: Vàng  
• Kích thước: 241\*193\*72mm  
~~899.000đ~~ **704.000đ**



Đèn pha led  
**FL-KC150-V**  
• Công suất: 150W  
• Ánh sáng: Vàng  
• Kích thước: 391\*316\*94mm  
~~3.980.000đ~~ **1.990.000đ**



**SP-GR-HQ2 15W-GP 3000K**  
Đèn âm trần hộp  
• Công suất: 15W  
• Nhiệt độ màu: 3000K  
• Kích thước: 205\*104mm  
• Lỗ khoét: 100\*180mm  
~~965.000đ~~ **442.000đ**



**LGS 010072001 4000K**  
Đèn âm trần hộp  
• Công suất: 15W  
• Nhiệt độ màu: 4000K  
• Kích thước: 205\*104mm  
• Lỗ khoét: 100\*180mm  
~~965.000đ~~ **442.000đ**



Đèn nhà xưởng  
**UFO-100**  
• Công suất: 100W  
• Ánh sáng: Trắng  
• Kích thước: 262\*179mm  
~~2.338.000đ~~ **1.262.250đ**



Đèn nhà xưởng  
**UFO-200**  
• Công suất: 200W  
• Ánh sáng: Trắng  
• Kích thước: 350\*179mm  
~~4.220.000đ~~ **2.278.800đ**



**LED-STRIP-5050-HV-8W 6000**  
Đèn LED dây  
• Công suất: 8W  
• Nhiệt độ màu: 6000K  
~~120.000đ~~ **81.000đ**



**DC-220-OPPLE**  
Đầu cắm LED dây  
~~88.000đ~~ **69.000đ**



Đèn nhà xưởng  
**UFO-250**  
• Công suất: 250W  
• Ánh sáng: Trắng  
• Kích thước: 350\*179mm  
~~4.520.000đ~~ **2.440.800đ**



Đèn sợi Carbon  
**UHI-XG-220-2000**  
• Công suất: 2000W  
• Kích thước: 67\*14\*14cm  
~~5.195.000đ~~ **2.597.500đ**





## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

---

Trụ sở Miền Bắc: 210 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Hà Nội

Chi nhánh Miền Trung: 240 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 15 Vũ Ngọc Phan, Phường Bình Lợi Trung, Hồ Chí Minh

Website: [kingled.vn](http://kingled.vn) | Hotline: 1900.6336.69